

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 24 mesecev.
2. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
3. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
4. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
5. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega - nepooblaščenega servisa
 - predelava brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanje navodil za uporabo aparata.
6. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z original potrdjenim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: ULTRA TANKA METEOROLOŠKA POSTAJA

TIP: W184-1

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, 3000 Celje, Slovenija,
Tel: + 386 (0) 3 42 42 420

W184-1**GB ULTRA SLIM WEATHER STATION****CZ ULTRATENKÁ METEOSTANICE
S PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ****SK ULTRATENKÁ METEOSTANICA
S PREDPOVEĎOU POČASIA****PL STACJA METEOROLOGICZNA
Z PROGNOZĄ POGODY****H ULTRAVÉKONY METEOROLÓGIAI
ÁLLOMÁS IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉSSEL****SLO ULTRA TANKA METEOROLOŠKA POSTAJA
Z VREMENSKO NAPOVEDJO****D ULTRADÜNNE METEOROLOGISCHE
STATION MIT WETTERVORHERSAGE****UA УЛЬТРАТОНКИЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ
ПРИЛАД З ПРОГНОЗОМ ПОГОДИ****RO STAȚIA METEO ULTRA-SUBȚIRE
CU PROGNOZA METEO**

www.emos.cz

GB ULTRA SLIM WEATHER STATION W184-1

Thank you for purchasing our weather station with weather forecast, indoor/outdoor thermo & hygrometer, wireless remote sensor and radio controlled clock. This device is also equipped with calendar, weekday display and alarm. To ensure proper operations, please read this instruction manual carefully and save it for future reference.

Specifications

Radio controlled clock	
Indoor Temperature:	0°C to +50°C (+32°F to +122°F)
Outdoor temperature:	-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Temperature resolution:	0.1°C
In/Out Humidity:	20% - 99% RH
Humidity resolution:	1%
RF Transmission Frequency:	433 MHz
Transmission Range:	30 meters/100 feet (open area)
Max. count of remote sensors:	3
Temperature sensing cycle:	around every 3 minutes
Power:	
Main unit:	4x 3V CR2032
Remote sensor:	2x 1.5V AAA
Dimensions and weight:	
Main unit:	125 x 125 x 12 mm; 166g (without batteries)
Remote sensor:	65 x 90 x 33 mm; 70g (without batteries)

Description of buttons

SNOOZE button - Press this button to activate the snooze function when an alarm sounds.

CLOCK (☉) button - Press this button to switch among time reading, calendar and pressure. Press and hold **CLOCK** (☉) button for 3 seconds to set clock, calendar and pressure unit.

ALARM (AL) button - Press this button to read alarm time and enable/disable alarm. Press and hold this button for 3 seconds to set alarm time.

CHANNEL (CH) button - Press this button to display the temperatures of different remote sensors or select auto scroll (🌀) among available channels. Press and hold this button for 3 seconds to start searching for remote sensor.

ZONE/UP button - Press this button to toggle RC time and Zone time. Press and hold this button for 3 seconds to set Zone time. In setting mode use this button to change value up.

🔍/DOWN button - Press this button to start searching for Radio-Controlled time. In setting mode use this button to change value down.

MEMORY (MEM) button - Press this button to read max/min temperatures & humidity. Press and hold this button for 3 seconds to clear memory records

C/F button - Press this button to toggle temperature unit °C / °F

Getting started

- For the first installation, always turn on the home unit and then the remote sensor. Set Channel 1 for the first remote sensor (set channel 2 and channel 3 for the 2nd and 3rd sensor).
- Press and hold CHANNEL button on main unit until a beep sounds to search for remote sensor.
- Press the Tx button on the back of remote sensor to transmit RF signal.
- When RF connection is established, the respective temperature & humidity of the selected channel will appear on the main unit.
- Position the remote sensor and main unit within effective transmission range, which is in usual circumstances 20 to 30 meters.

The effective range is vastly affected by the building materials and places where the main and remote units are positioned. Try various set-ups for best result. Though the remote units are weather proof, they should be placed away from direct sunlight, rain or snow.

Battery installation

Main Unit:

- Open the battery door.
- Install 4 pieces of CR2032 batteries according to the polarity indicated.
- Close the battery cover.

Remote Sensor:

- Insert the screws on the battery door with a small screwdriver.
- Insert 2 pieces of AAA batteries according to the polarity indicated.
- Replace the cover and tighten the screws.

Low battery indication is available for the home unit itself and all of the 3 remote channels. Replace batteries in the main unit, when the low battery icon (🔋) is displayed between indoor temperature and indoor humidity readings. Replace batteries in the remote sensor, when the low battery icon is displayed above the outdoor temperature reading.

Radio controlled clock

The unit will start synchronizing the clock after battery installation or reset. In

normal mode, press **🔍/DOWN** button until **🔍** icon appears to enforce searching for radio-controlled clock signal. If the icon disappears afterwards, radio time signal is not available at the moment. Try other locations later. Place the unit away from source of interference such as mobile phones, appliances, TV etc. Antenna icon with full signal strength **📶** will appear on screen if the reception of radio-controlled time is successful. The radio-controlled clock will have a daily synchronization at around 02:00 and 03:00 every day. Each reception cycle is minimum 2.5 minutes and maximum 10 minutes depending on signal strength.

In/out temperature & humidity

Press C/F button to select temperature unit °C / °F. Press CHANNEL button to select Ch1, Ch2, Ch3 and auto-channel scrolling (🌀) display modes.

Maximum/minimum temperature and humidity memory

- Press MEMORY button repeatedly to view the maximum / minimum values of temperature and humidity readings.
- To clear the memory records, hold MEMORY button while the respective values are displaying on screen.

Manual clock and calendar setting

- Hold **CLOCK** (☉) button to enter setting mode.
- Use UP or DOWN button to adjust and **CLOCK** (☉) button to confirm.
- The following values can be set in sequence:
12/24hr format - Hr - Min - Yr - D/M or M/D format - Month - Date - Pressure unit - EXIT

Zone time setting

- Hold ZONE button to enter world (zone) time setting mode.
- Press UP or DOWN button to enter the desired hour offset value from -12 to +12 hours.
- Press **CLOCK** (☉) button to confirm and exit. Press ZONE button to toggle between home (radio-controlled) time and world (zone) time. "ZONE" icon appears when world (zone) time is selected.

Alarm setting

- Hold ALARM button to enter alarm time setting mode.
- Press UP or DOWN button to enter the desired Hr / Min values and press ALARM button to confirm setting. Press ALARM button to show alarm time and "AL." icon will appear. Press again to enable or disable the alarm. Bell icon **🔔** appears when alarm is enabled.


Snooze function

When the alarm sounds:

- You can press any button (except SNOOZE button) to stop the alarm.
- If press SNOOZE button, the snooze function will be triggered and temporarily stop the alarm for 10 minutes.

Weather Forecast

The unit predicts weather condition of the next 12 - 24 hours based on the change of atmospheric pressure. The weather forecast is based on atmospheric pressure change and is about 70-75% correct. As weather conditions cannot be 100% correctly forecasted, we cannot be responsible for any loss caused by an incorrect forecast.



Atmospheric pressure

To view the barometric pressure measurement, press **CLOCK** (☉) button repeatedly until the pressure reading appears.

- To change the pressure unit, hold **CLOCK** (☉) button to enter setting mode.
- Press **CLOCK** (☉) button repeatedly to skip the clock and calendar setting until the pressure unit flashes.
- Press UP or DOWN button to select and confirm by pressing **CLOCK** (☉) button.

Care and maintenance

The product is designed to serve you for years providing when you will handle it in the correct way. Here are some tips for correct handling:

Distanța este influențată foarte mult de materialul de construcție, care stă în calea transmiterii, precum și poziția reciprocă a unității principale și a celei la distanță. În scopul obținerii unui rezultat mai bun se vor încerca mai multe locuri de amplasare a aparatului.

Nu așezați aparatul pe obiecte metalice sau în apropierea altor aparate electrice! Cu toate că senzorii sunt rezistenți față de agenți atmosferici, ar trebui amplasate în așa fel încât să fie feriți de lumina directă a soarelui, de ploaie sau zăpadă.

Instalarea bateriei

Stațiile meteo

- Luați jos capacul de pe compartimentul bateriilor.
- Introduceți 4 baterii (tip CR2032) conform polarității bateriei marcate pe fundul compartimentului.
- Puneți la loc capacul compartimentului de baterii.

Senzorii wireless (fără fir)

- Slăbiți șuruburile de pe capacul compartimentului de baterii și luați-l jos.
- Introduceți 2 baterii (tip AAA 1,5V) conform polarității bateriei marcate pe fundul compartimentului.
- Puneți la loc capacul compartimentului de baterii - senzorul începe imediat să emite semnalul despre temperatura și umiditatea stației principale. Dacă pe display apare între temperatura și umiditatea interioară indicatorul bateriei slabe (🔋), bateria din unitatea principală trebuie înlocuită. În cazul în care simbolul bateriei descărcate apare deasupra temperaturii exterioare afișate, este necesar să se înlocuiască bateria în senzorul fără fir.

Ceas radiocontactat

Stația începe să sincronizeze ceasul cu semnalul radio după introducerea bateriei sau după resetarea stației.

Sincronizarea imediată a ceasului se poate provoca și cu butonul **🔍/DOWN**. Sincronizarea ceasului cu semnalul radio este indicată pe ecran cu icona antenei **📶**. Dacă dispăre această iconă, fără a fi reglat ceasul, înseamnă că semnalul radio nu este la dispoziție. Încercați să căutați semnalul radio într-un alt loc. Amplasați stația departe de sursă de bruiaj. Dacă sincronizarea cu ceasul radiocontrolat a fost realizată cu succes, se afișează icona antenei cu semnalul plin **📶**. După aceasta ceasul radiocontrolat va fi sincronizat zilnic între orele 2:00 și 3:00 dimineața. Timpul de recepție a semnalului radio depinde de puterea semnalului și durează aproximativ de la 2,5 la 10 minute.

Monitorizarea temperaturii exterioare și interioare și a umidității

Cu ajutorul butonului C / F selectați temperatura în °C / °F. Unitatea de bază este echipată cu funcția de comutare automată a temperaturilor de la mai mulți senzori fără fir. Cu ajutorul butonului CHANNEL selectați afișarea temperaturii și umidității pe canalul 1, 2 sau 3. Dacă apare icona (🌀), comutarea automată între canale este cuplată.

Afișarea valorilor temperaturii și umidității maxime/minime măsurate

Stația meteo înregistrează valorile maxime și minime ale temperaturii interioare și exterioare și ale umidității măsurate

- Cu ajutorul butonului MEM afișați valorile măsurate maxime ale temperaturii și umidității atât cele interioare cât și cele de la senzorul fără fir selectat.
- După o nouă apăsare a butonului MEM afișați valorile măsurate minime.
- După afișarea valorilor maxime / minime măsurate, prin ținerea butonului MEM timp de 3 secunde se pot șterge valorile măsurate maxime/minime stocate.

Reglarea manuală a orei și calendarului

- Prin ținerea butonului **CLOCK** (☉) timp de 3 secunde treceți în regimul reglare. Iluminează formatul 12/24 ore.
- Cu butonul în sus sau jos selectați valoarea dorită și confirmați cu buton **CLOCK** (☉).
- Procedura de reglare: formatul 12/24 ore - ora - anul - afișarea datelor M / D sau D / M - data - unitate presiunii atmosferice.

Reglarea zonei de timp

- Țineți butonul ZONE un timp de 3 secunde - urmează trecerea în regimul de reglare a zonei de timp
- Cu butonul în sus sau jos selectați diferența de timp de la -12 la +12 ore.
- Reglarea confirmăți cu butonul **CLOCK** (☉).

Prin apăsarea butonului ZONE se realizează comutarea între afișarea orei actuale și orei din zona selectată (se afișează icona "ZONE").

Reglarea alarmei

- Țineți butonul ALARM timp de 3 secunde - se trece în regimul de reglare al activării alarmei.
- Cu butonul în sus sau jos reglați ora dorită de cuplare a alarmei. Confirmați prin apăsarea butonului ALARM.
- Reglați minute și confirmați din nou cu butonul ALARM. Timpul de activare a alarmei este reglat.

Apăsarea butonului ALARM afișează ora de cuplare a alarmei (se afișează icona "AL. ").

Prin apăsarea nouă a butonului ALARM cuplează (sau decuplează) ceasul deșteptător. Dacă alarma este cuplată, pe display apare icona clopoțel **🔔**.


Funcția alarmei repetate

De îndată ce ceasul începe să sune:

- Opriti alarma cu oricare dintre butoane cu excepția butonului SNOOZE.
- Butonul SNOOZE activează funcția alarmei repetate, care pentru un timp decuplează alarma. După 10 minute alarma se activează din nou.

Prognoza meteo

Stația meteo cu prognoza pentru următoarele 12-24 de ore pe baza schimbării presiunii atmosferice. Exactitatea prognozei meteo în funcție de schimbarea presiunii atmosferice este de aproximativ 70-75%. Prognoza nu trebuie să reflecte neapărat situația actuală a vremii. Prognoza este afișată cu 1 dintre următoarele icona:

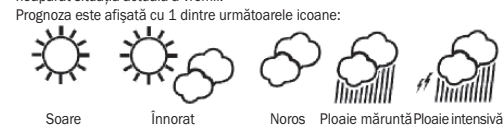

Presiunea atmosferică

Pentru afișarea presiunii atmosferice actuale, apăsați în mod repetat butonul **CLOCK** (☉), până nu apare valoarea acesteia.

Unitatea presiunii se poate schimba în regimul reglare:

- Pentru trecerea în regimul reglare țineți butonul **CLOCK** (☉).
- Apăsați în mod repetat butonul **CLOCK** (☉), până nu ajungeți la reglarea unității de presiune (unitatea de presiune începe să lumineze).
- Cu butonul în sus sau jos selectați unitatea de presiune dorită și confirmați-o cu butonul **CLOCK** (☉).

Tratare și întreținere

Produsul a fost conceput în așa fel încât prin-o tratare corespunzătoare să servească mulți ani. Câteva recomandări de întreținere:

- Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție manualul utilizatorului.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, frigului și umidității extrem de mare, și nici schimbărilor bruște ale temperaturii (aceasta ar reduce precizia recepționării).
- Nu amplasați aparatul în locuri predispușe la vibrații și șocuri - ar putea provoca vătămarea acestuia.
- Nu expuneți produsul presiunii excesive, șocului, prafului, temperaturii sau umidității - poate provoca defecțiunea acestuia, durata energetică de viață mai scurtă, deteriorarea bateriei și deformarea părților plastice.
- Nu expuneți aparatul ploii sau umezeli, nu este destinat pentru utilizare în aer liber.
- Nu așezați aparatul pe surse cu flacăra deschisă, de exemplu lumânare aprinsă, etc.
- Nu așezați aparatul în locuri fără circulația suficientă a aerului.
- Nu introduceți în orificiile de aerisire a aparatului nici-un fel de obiecte.
- Nu interveniți în circuitul electric interior al produsului - îl puteți deteriora și astfel puteți pierde automat garanția. Produsul ar trebui să fie reparat de către un electrician calificat.
- Pentru curățare folosiți o cârpă moale ușor umezită. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare - ar putea zgăria componentele plastice și afecta circuitele electrice.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- A nu se expune aparatul picăturilor de apă și nici apei de stropire.
- În cazul deteriorării sau defecțiunii aparatului nu-l reparați singur. Predați aparatul spre reparare în magazinul unde l-ați cumpărat.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor - îl puteți deteriora și.
- Bateriile descărcate scoateți întotdeauna afară - ar putea scurge și deteriora aparatul. Folosiți numai baterii noi, tip recomandat iar în cazul înlocuirii acestora respectați polaritatea.
- Nu aruncați acumulatorul în foc, nu-l dezamplasați, și nu-l scurtcircuitați.
- Acumulatorul după folosire devine un deșeu periculos - nu-l aruncați în gunoier menajer ci duceți-l la locul de preluare a produselor utilizate - de exemplu în magazin unde ați cumpărat echipament respectiv.

ATENȚIE: Conținutul acestui manual poate fi modificat fără atenționare prealabilă - ca urmare a opțiunilor de imprimare limitate simbolurile afișate pot diferi puțin de cele afișate pe display - conținutul acestui manual nu poate fi reprodus fără acordul producătorului.

Noi, EMOS spol s.r.o. Prerov, din Cehia, declarăm că produsul W184-1 este conform cerințelor esențiale ale legislației europene și respectă prevederile relevante ale Directivei 1995/5/EC. Declarația de conformitate este inclusă în manualul de instrucțiuni cât și se poate accesa pe site-ul www.emos.eu

Налаштування будильника

1. Притримавши кнопку ALARM на протязі 3 секунд – перейде у режим налаштування часу будіння.
2. Кнопкою в верх чи вниз налаштуйте потрібний час будіння. Це підтвердіть стисненням кнопки ALARM.
3. Налаштуйте хвилини часу будіння та знову підтвердіть кнопкою ALARM. Час для будіння налаштований. Стисненням кнопки ALARM зобразиться час будіння (зобразиться іконка "AL."). Повторним стисненням кнопки ALARM вимкнеться (чи вимкнеться) будильник. Якщо будильник включений, на дисплеї зображена іконка дзвінка.

Функція повторного будіння

Коли будильник почне дзвонити:

1. Будильник зупинить будь-якою кнопкою за винятком кнопки SNOOZE.
2. Кнопка SNOOZE активує функцію повторного будіння, як тимчасово вимкнеться дзвінок будильника. Будильник потім знову буде дзвонити за 10 хвилин.

Прогноз погоди

Метеорологічний прилад зображує прогноз погоди на наступних 12 – 24 годин на підставі зміни атмосферного тиску. Точність прогнозу погоди ґрунтується на зміні атмосферного тиску приблизно з 70-75 %. Прогноз не завжди відповідає актуальній повітряній ситуації.

Прогноз зображений однією з 5 іконок:



Сонячно Хмарно Похмурно Слабий дощ Крепкий дощ

Атмосферний тиск

Для зображення актуального атмосферного тиску повторно стисніть кнопку CLOCK, поки не зобразиться його параметр.

Зміну одиниці тиску проведіть у режимі налаштування:

1. Притримайте кнопку CLOCK для переходу у режим налаштування.
2. Повторно стисніть кнопку CLOCK, поки не відстанетеся на налаштування одиниці тиску (одиницю тиску почне мигати).
3. Кнопками в верх чи вниз виберіть необхідну одиницю тиску та стисненням CLOCK це підтвердіть.

Догляд та обслуговування

Виріб конструйований так, щоб при дбайливому поводженні з ним, працював

багато років. Тут знаходиться декілька рекомендацій для правильного обслуговування:

- Перед тим як почне виробом користуватися, уважно прочитайте інструкцію по експлуатації.
- Виріб не піддавайте прямому сонячному промінню, надзвичайному холоду та вологості і різким змінам температури (це може знизити точність змінання).
- Виріб не поміщайте в місцях схильних до вібрації та трясіння – можуть зашкодити його пошкодження.
- Виріб не піддавайте надмірному тиску, ударах, пороху, високій температурі чи вологості – можуть спричинити пошкодження функцій виробу, скорочення енергетичного строку служби, пошкодження батареї та деформацію пластмасових частин.
- Виріб не піддавайте дощу чи вологості, не призначений для зовнішнього користування.
- Не поміщайте на виріб жодного джерела відкритого вогню, напр. запалену свічку та інш.
- Виріб не поміщайте в місцях, де не забезпечена достатня циркуляція повітря.
- Не всувайте у вентиляційний отвір виробу жодні предмети.
- Не втручайтеся у внутрішні електричні контури виробу – це може його пошкодити та цим автоматично закінчити дійсність гарантійного строку. Виріб повинен ремонтувати тільки кваліфікований спеціаліст.
- Для чищення використовуйте вологу, м'яку ганчірку. Не використовуйте розчинники чи миючі засоби, вони можуть пошкодити пластмасові частини та порушити електричні контури.
- Виріб не занурюйте у воду чи у іншу рідину.
- Виріб заборонено піддавати каплям та бризгам води.
- Пошкоджений чи вадний виріб самі не ремонтуйте. Для ремонту здайте його у магазин, у якому був придбаний.
- Виріб помістіть поможі досягу дітей, це не являється іграшкою.
- Розряджені батареї завжди виймайте - можуть витікати та пошкодити виріб. Використовуйте тільки нові батареї, рекомендованого типу та при їхньому вимінуванні дбайте на правильну полярність.
- Акумулятор не викидайте у вогонь, не розбирайте та не робіть короткого замикання.
- Акумулятор після використання стає небезпечним відходом – не викидайте його у звичайні комунальні відходи, здайте його у місці де його приймуть назад – напр. у магазин, у якому його придбали.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зміст цієї інструкції може бути змінений без попереднього попередження – по причині обмежених можливостей друкування зображених символів можуть не значно відрізнятись від зображення на дисплеї – зміст цієї інструкції без згоди виробника не може бути репродукований.

RO STAȚIA METEO ULTRA-SUBȚIRE CU PROGNOZA METEO W184-1

Prognoza meteo, temperatura și umiditatea interioară și exterioară, senzorul fără fir și ceas radiocontrolat.

Sistemul de bază include stația pentru prognoza meteo și un senzor exterior fără fir pentru măsurarea temperaturii și umidității. Stația poate recepționa și afișa informații de la trei senzori fără fir exteriori. Transmiterea este la frecvența 433 MHz - nu este necesară instalarea distribuției electrice. Stația meteo permite înregistrarea temperaturii și umidității maxime și minime și este echipată cu un calendar cu afișarea zilei săptămânale și cu un ceas deșteptător.

Specificații

Ceas radiocontrolat	
Temperatura interioară:	de la 0°C la +50°C (de la +32°F la +122°F)
Temperatura exterioară:	de la -20°C la +60°C (de la -4°F la +140°F)
Diferența de temperatură:	0,1°C
Umiditatea:	20% - 99% RH
Diferența de umiditate:	1%
Frecvența de transmitere a semnalului:	433 MHz
Numărul maxim de senzori:	3
Distanța semnalului radio:	max. 30 metri (în spațiu liber)
Ciclul de înregistrare a temperaturii:	în fiecare 3 minute
Alimentare:	
Stația principală:	4 x 3V CR2032
Senzorul:	2x 1,5V AAA
Dimensiunile (LxIxA) greutatea:	
Stația principală:	125 x 125 x 12 mm; 166g (fără baterii)
Senzorul:	65 x 90 x 33 mm; 70g (fără baterii)

Butoane la stația meteo

SNOOZE – activează funcția de deșteptare repetată atunci când sună ceasul deșteptător.

CLOCK (☉) – comută între afișarea orei exacte, calendar și presiunea atmosferică. Prin ținerea butonului timp de 3 secunde se trece în regulim de reglare: timp în format de 12/24 ore, ceas, anul, afișarea de dată M/D sau D/M, data și unitatea de afișare a presiunii atmosferice.

ALARM (AL) – afișează ora deșteptării și cuplarea /decuplarea ceasului deșteptător. Prin ținerea butonului timp de 3 secunde se trece în regulim de reglare a orei deșteptării.

CHANNEL (CH) - afișează temperatura la diferite canale/senzori, se poate alege și comutarea automată între senzorii (☉). Ținând butonul timp de 3 secunde se activează căutarea senzorilor fără fir.

ZONE/UP – comută afișarea orei actuale și orei în zona de timp selectată. Prin ținerea butonului timp de 3 secunde se intră în regulim de reglare a zonei de timp. În regulim de reglare servește pentru modificarea valorii actuale în sus.

☉/DOWN – activează funcția de căutare a semnalului DCF pentru ceas radiocontrolat. În regulim de reglare servește pentru modificarea valorii actuale în jos.

MEMORY (MEM) – afișează valorilor de temperatură și umiditate maximă /minimă salvate. Prin ținerea butonului timp de 3 secunde resetează valorile înregistrate.

C/F – comutare unității de măsură a temperaturii °C/°F.

Punere în funcțiune

1. Introduceți bateria în stația meteo și pe urmă în senzorul fără fir. Reglați Channel 1 pentru primul senzor fără fir. (Channel 2 și 3 pentru senzorul doi și trei).
2. În cazul în care stația meteo a încetat să caute senzori fără fir, căutarea o puteți reactiva prin ținerea butonului CHANNEL un timp de 3 secunde.
3. Pentru transmiterea imediată a semnalului din senzor folosiți butonul TX din partea din spate a acestuia. Dacă a fost detectat semnal fără fir, pe ecran apare valoarea actuală a temperaturii și umidității pentru canalul selectat.
4. Așezați senzorul și stația la distanța accesibilă. În general aceasta distanță este de 20-30 metri.

- Do not expose the product to direct sunshine, extremely cold, damp conditions or sudden temperature changes (it may reduce the accuracy of measuring).
- Do not place the product on places which may be subject of vibration or shaking. It may damage the product.
- Do not expose the product to excessive pressure, shock, dust, high temperature or dampness – they may damage the product, its batteries or its plastic parts.
- Do not expose the product to rain or dampness; it is not designed for outside use.
- Do not place open fire on the product.
- Do not locate the product on a place without sufficient ventilation.
- Do not put any objects into the air holes.
- Do not correct or modify the internal circuit, it may be damaged. As a result of that warranty would be terminated. The product should be repaired by a qualified person only.
- To clean the product use only damp soft cloth. Do not use any solvent; it may damage the plastic parts.
- Do not sink the product into water or any other liquids.
- Do not expose the product to dripping or spraying water.
- Do not attempt to service any parts of this product. Refer all servicing to the store where the product had been bought.
- Keep out of reach of children. This product is not a toy.

- Remove flat batteries. Leakage could damage the product. Use only new batteries of the correct type. Make sure you put them according to right polarity.
- Do not dispose of accumulator in fire, do not disassemble or short circuit.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way. Please take them to the point of purchase for environmentally friendly disposal.

Disclaimer: The main unit and the RF remote sensor contain no user-serviceable parts. The information in this document has been viewed and is believed to be accurate. However, neither the manufacturer nor its affiliates assume any responsibility for inaccuracies, errors or omissions that may be contained herein. In no event will the manufacturer or its affiliates be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages arisen by using this product or resulting from any defect/omission in this document, even if advised of the possibility of such damages. The manufacturer and its affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation.

Hereby, Emos spol. s r. o., declares that this W184-1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC. Declaration of conformity is enclosed in manual or web sites www.emos.eu.

ULTRATENKÁ METEOSTANICE S PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ W184-1

Předpověď počasí, vnitřní a venkovní teplota a vlhkost, bezdrátové čidlo a rádiem řízené hodiny.

Základní sestava obsahuje stanici pro předpověď počasí a bezdrátové venkovní čidlo pro měření teploty a vlhkosti. Stanice může přijímat a zobrazovat údaje až ze tří bezdrátových venkovních čidel. Přenos je na frekvenci 433 MHz – není nutná instalace elektrorozvodů. Meteostanice umožňuje záznam maximální a minimální teploty a vlhkosti a je vybavena kalendářem se zobrazením dne v týdnu a budíkem.

Specifikace

Hodiny řízené rádiovým signálem	
Vnitřní teplota:	0°C až +50°C (+32°F až +122°F)
Venkovní teplota:	-20°C až +60°C (-4°F až +140°F)
Rozlišení teploty:	0,1°C
Vlhkost:	20% - 99% RH
Rozlišení vlhkosti:	1%
Přenosová frekvence signálu:	433 MHz
Maximální počet čidel:	3
Dosah rádiového signálu:	max. 30 metrů (ve volném prostoru)
Cyklus snímání teploty:	každé 3 minuty
Napájení:	
Hlavní stanice:	4x 3V CR2032
Čidlo:	2x 1,5V AAA
Rozměry a hmotnost:	
Hlavní stanice:	125 x 125 x 12 mm; 166 g (bez baterií)
Čidlo:	65 x 90 x 33 mm; 70 g (bez baterií)

Tlačítka na meteostanici

SNOOZE – spouští funkci opakovaného buzení při vyzvánění budíku.

CLOCK (☉) – přepíná mezi zobrazením času, kalendáře a atmosférického tlaku.

Přidržením tlačítka po dobu 3 sekund dojde k přechodu do režimu nastavování: 12/24 hodinový formát času, hodiny, rok, zobrazení data M/D nebo D/M, datum a jednotka zobrazení atmosférického tlaku.

ALARM (AL) – zobrazuje čas buzení a zapnutí/vypnutí budíku. Přidržením tlačítka po dobu 3 sekund dojde k přechodu do režimu nastavení času buzení.

CHANNEL (CH) - zobrazuje teplotu na různých kanálech/čidelech. Ize zvolit i automatické přepínání mezi čidly (☉). Přidržení tlačítka po dobu 3 sekund spustí vyhledávání bezdrátových čidel.

ZONE/UP – přepíná zobrazení aktuálního času a času ve zvolené časové zóně. Přidržením tlačítka po dobu 3 sekund se vstoupí do režimu nastavení časové zóny. V režimu nastavování slouží ke změně aktuální hodnoty nahoru.

☉/DOWN – spouští funkce vyhledávání DCF signálu pro rádiem řízené hodiny. V režimu nastavování slouží ke změně aktuální hodnoty dolů.

MEMORY (MEM) – zobrazuje uložené maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti. Přidržení tlačítka po dobu 3 sekund vymaže zaznamenané hodnoty.

C/F – přepíná jednotky teploty °C/°F.

Uvedení do provozu

1. Vložte baterie do meteostanice a poté do bezdrátového čidla. Nastavte Channel 1 pro první bezdrátové čidlo. (Channel 2 a 3 pro druhé a třetí čidlo).

2. Přestala-li meteostanice vyhledávat bezdrátová čidla, můžete toto vyhledávání znovu spustit přidržením tlačítka CHANNEL po dobu 3 sekund.
3. Pro okamžité vyslání signálu z čidla použijte tlačítko TX v zadní části čidla. Jakmile je signál stanici zachycen, objeví se na displeji aktuální hodnota teploty a vlhkosti pro zvolený kanál.
4. Umístěte čidlo a stanici do dosažitelné vzdálenosti. V obvyklých případech je to 20 - 30 metrů. Dosah značně ovlivňují stavební materiály, které stojí v cestě přenosu, a vzájemná poloha hlavní a vzdálené jednotky. Vyzkoušejte různá umístění přístroje pro dosažení nejlepšího výsledku. Neumísťujte jej na kovové předměty či do blízkosti jiných elektrospotřebičů! Přestože jsou čidla odolná vůči povětrnostním vlivům, měla by být umístěna stranou od přímého slunečního svitu, deště nebo sněhu.

Instalace baterií

Meteostanice:

1. Sejměte kryt bateriového prostoru.
2. Vložte 4 baterie (typ CR2032) podle vyznačené polaroty na dně bateriového prostoru.
3. Vraťte zpět kryt bateriového prostoru.

Bezdrátové čidlo:

1. Uvolněte šrouby na krytu baterií a kryt sejměte.
2. Vložte 2 baterie (typ AAA 1,5V) podle vyznačené polaroty na dně bateriového prostoru.
3. Namontujte zpět kryt bateriového prostoru - čidlo začne automaticky vysílat signál o teplotě a vlhkosti do hlavní stanice. Objevili-li se na displeji mezi vnitřní teplotou a vnitřní vlhkostí symbol vybité baterie (☹), je nutné vyměnit baterie v hlavní jednotce. Objevili-li se symbol vybité baterie nad zobrazením venkovní teploty, je nutné vyměnit baterie v bezdrátovém čidle.

Rádiem řízené hodiny

Stanice začne synchronizovat hodiny s rádiovým signálem po vložení baterií nebo po resetování stanice.

Okamžitou synchronizaci hodin lze také vyvolat tlačítkem ☉/DOWN. Synchronizace hodin s rádiovým signálem je na displeji signalizována ikonou antény.

Zmizí-li tato ikona, aniž by došlo k nastavení hodin, rádiový signál není aktuálně k dispozici. Vyzkoušejte vyhledávání rádiového signálu na jiném místě. Umístěte stanici mimo zdroje rušení.

Problém-li synchronizace rádiem řízených hodin úspěšně, zobrazí se ikona antény s plným signálem ☺. Rádiem řízené hodiny budou poté denně synchronizovány

mezi 2:00 a 3:00 ráno. Doba příjmu rádiového signálu závisí na síle signálu a trvá od 2,5 do 10 minut.

Sledování venkovní a vnitřní teploty a vlhkosti

Tlačítkem C/F zvolte zobrazení teploty v jednotkách °C / °F. Hlavní jednotka je vybavena funkcí automatického přepínání mezi teplotami z více bezdrátových čidel. Tlačítkem CHANNEL zvolte zobrazení teploty a vlhkosti na kanálu 1, 2, nebo 3. Zobrazí-li se ikona ☁, je zapnuto automatické přepínání mezi jednotlivými kanály.

Zobrazení maximálních/minimálních naměřených hodnot teploty a vlhkosti

Meteorostanice zaznamenává maximální a minimální naměřené hodnoty vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti.

1. Tlačítkem MEM zobrazte maximální naměřené hodnoty teploty a vlhkosti jak vnitřní tak i ze zvoleného bezdrátového čidla.
2. Opětovným stisknutím tlačítka MEM zobrazte minimální naměřené hodnoty.
3. Při zobrazení maximálních/minimálních naměřených hodnot lze přidržet tlačítko MEM po dobu 3 sekund vymazat uložené maximální/minimální naměřené hodnoty.

Manuální nastavení času a kalendáře

1. Přidržet tlačítko CLOCK ⊕ po 3 sekundách přejdete do režimu nastavování. Rozbliká se 12/24 formát hodin.
2. Tlačítkem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem CLOCK ⊖.
3. Postup nastavování je tento: 12/24 formát hodin – hodiny – rok – zobrazení data M/D nebo D/M – datum – jednotka atmosférického tlaku.

Nastavení časové zóny

1. Přidržte tlačítko ZONE po 3 sekundách – dojde k přechodu do režimu nastavení časové zóny.
2. Tlačítkem nahoru nebo dolů nastavte časový rozdíl v rozmezí -12 až +12 hodin.
3. Nastavení potvrďte tlačítkem CLOCK ⊖.

Stisk tlačítka ZONE přepíná mezi zobrazením místního času a času ve zvolené časové zóně (zobrazí se ikona "ZONE").

Nastavení budíku

1. Přidržte tlačítko ALARM po dobu 3 sekund – dojde k přechodu do režimu nastavení času buzení.
2. Tlačítkem nahoru nebo dolů nastavte požadovanou hodinu buzení. Potvrďte stiskem tlačítka ALARM.
3. Nastavte minuty času buzení a opět potvrďte tlačítkem ALARM. Nyní je čas buzení nastaven.

Stisk tlačítka ALARM zobrazí čas buzení (zobrazí se ikona "AL."). Opětovný stisk tlačítka ALARM zapne (nebo vypne) budík. Je-li budík zapnutý, na displeji je zobrazena ikona zvonku "🔔".

Funkce opakovaného buzení

- Jakmile začne budík zvonit:
1. Budík zastavte libovolným tlačítkem s výjimkou tlačítka SNOOZE.
 2. Tlačítko SNOOZE aktivuje funkci opakovaného buzení, která dočasně vypne vyzvánění budíku. Budík potom opět zazní po 10 minutách.

Předpověď počasí

Meteorostanice předpovídá počasí na dalších 12 - 24 hodin na základě změny atmosférického tlaku. Přesnost předpovědi počasí založené na změně atmosférického tlaku je přibližně 70-75 %. Předpověď nemusí nutně odpovídat aktuální povětrnostní situaci.

Předpověď je zobrazena jednou z 5 ikon:



Atmosférický tlak

Pro zobrazení aktuálního atmosférického tlaku opakovaně stisknete tlačítko CLOCK ⊕, dokud se neobjeví jeho hodnota.

Změnu jednotky tlaku provedete v režimu nastavení:

1. Přidržte tlačítko CLOCK ⊕ pro přechod do režimu nastavení.
2. Opakovaně stisknete tlačítko CLOCK ⊕, dokud se nedostanete na nastavení jednotky tlaku (jednotka tlaku začne blikat).
3. Tlačítky nahoru nebo dolů vyberte požadovanou jednotku tlaku a stiskem tlačítka CLOCK ⊖ potvrďte.

Péče a údržba

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let. Zde je několik rad pro správnou obsluhu:

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si přečtěte uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým změnám teploty (snížilo by to přesnost snímaní).
- Neumísťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a třesům – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, není určen pro venkovní použití.
- Neumisťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku, apod.
- Neumisťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- K čištění použijte jemné navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Přejedejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Výrobek umístěte mimo dosah dětí – není to hračka.
- Odstraňujte vždy vybité baterie – mohly by vytect a výrobek poškodit. Používejte jen nové baterie doporučeného typu a při jejich výměně berte na správnou polaritu.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.
- Akumulátor se po upotřebení stává nebezpečným odpadem – nevhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte na místě zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ: Obsah tohoto návodu může být změněn bez předchozího upozornění - z důvodu omezených možností tisku se mohou zobrazené symboly nepatrně lišit od zobrazení na displeji - obsah tohoto návodu nemůže být bez souhlasu výrobce reprodukován.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9.

Emos spol.s r.o. prohlašuje, že W184-1 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.emos.cz

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anweisung kann ohne vorherigen Hinweis geändert werden - aufgrund der eingeschränkten Druckmöglichkeiten können die dargestellten Symbole von der Anzeige auf dem Display geringfügig abweichen - der Inhalt dieser Anweisung kann ohne Zustimmung des Herstellers nicht wiedergeben werden.

Emos spol. s r.o. hiermit erklärt, dass W184-1 mit grundanforderungen und

weiterer zuständigen Anordnungen der Richtlinie 1999/5/ES in Einklang ist. Man kann Anlage in EU frei treiben.

Einklangserklärung ist Anleitungsbestandteil oder man kann es auf Web Seiten www.emos.eu finden. Anlage kann man auf einem Grund der allgemeiner Befugnis treiben.

UA УЛЬТРАТОНОКИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧНИЙ ПРИЛАД 3 ПРОГНОЗОМ ПОГОДИ W184-1

Прогноз погоди, внутрішньої та зовнішньої температури та вологості, бездротовий датчик та годинник, що керується радіом. В основний комплект входить прилад для прогнозу погоди та бездротовий зовнішній датчик для вимірювання температури і вологості. Прилад може приймати та зображувати дані навіть з трьох бездротових зовнішніх датчиків. Передача проходить на частоті 433 МГц – не обов'язково установка електро-розпридлючача. Метеорологічний прилад проводить запис максимальної та мінімальної температури і вологості та обладнаний календарем із зображенням дня в тиждень і будильником.

Специфікація

Годинник керується радіом сигналом	
Внутрішня температура:	від 0°C до +50°C (від +32°F до +122°F)
Зовнішня температура:	від -20°C до +60°C (від -4°F до +140°F)
Різниця температури:	0,1°C
Вологість:	20% - 99% RH
Різниця вологості:	1%
Частота передачі сигналу:	433 МГц
Максимальна кількість датчиків:	3
Досяг радіосигналу:	макс. 30 метрів (у вільному просторі)
Цикл зміння температури:	кожних 3 хвилини
Живлення:	4x 3Вt CR2032
Датчик	2x 1,5Вt AAA
Розміри та вага:	Основний прилад 125 x 125 x 12 мм; 166g (без упаковки)
Датчик	65 x 90 x 33 мм; 70g (без упаковки)

Кнопки на метеорологічному приладі

SNOOZE – вмикає функцію повторного будіння під час дзвінка будильника. CLOCK (⊕) – переключає між зображенням часу, календарем та атмосферним тиском. Придержанням кнопки на протязі 3 секунд переключиться у режим налаштування: 12/24 годинний формат часу, години, рік, зображення дати M/D чи D/M, дата та одиниця зображення атмосферного тиску. ALARM (AL) – зображує час будіння та включення/виключення будильника. Притриманням кнопки на протязі 3 секунд переключиться на режим налаштування часу будіння. CHANNEL (CH) – зображує температуру на різних каналах/датчиках, можливо вибрати і автоматичне переключення між датчиками (☁). Притримавши кнопку на протязі 3 секунд включиться пошук бездротових датчиків. ZONE/UP – переключає зображення актуального часу та часу у вибраній часовій зоні. Притриманням кнопки на протязі 3 секунд перейде у режим налаштування часової зони. У режимі налаштування, служити для зміни актуальної величини, ввєрх..

⬇️/DOWN – вмикає функцію пошуку DCF сигналу для керуемого радіом годинника. У режимі налаштування, служити для зміни актуальної величини, вниз.

MEMORY (MEM) – зображує зазначену максимальну/мінімальну величину температури та вологості. Притриманням кнопки на протязі 3 секунд анулює записану величину.

C/F переключає одиниці температури °C/°F.

Пуск в роботу

1. Вложит батареі у метеорологічний прилад та після того у бездротовий датчик. Налаштуйте Channel 1 для першого бездротового датчика. (Channel 2 та 3 для другого та третього датчика).
2. Якщо метеорологічний прилад перестав розшукувати бездротові датчики, можете цю функцію знову включити притримавши кнопку CHANNEL на протязі 3 секунд.
3. Для моментальної передачі сигналу з датчика, використайте кнопку TX на задній стороні датчика. Якщо бездротовий сигнал приладу зловлений, на дисплеї зобразиться актуальна величина температури та вологості для вибраного каналу.
4. Розмістіть датчик та прилад на досягнутому відстані. У звичайному разі, це значить 20-30 метрів. На досягнення значно впливають будівельні матеріали, котрі знаходяться на шляху передачі та взаємне положення основної і віддаленої одиниці. Випробуйте різномісцеві розташування приладу для досягнення найкращого результату. Не поміщайте його на залізні предмети чи близько інших електроприладів. Хоча датчики стійкі відносно повітряних впливів, повинні бути захищені від прямого сонячного проміння, дощу чи снігу.

Установка батареі

- Метеорологічний прилад:**
1. Зніміть кришку батарейового простору.
 2. Вложит 4 батареі (тип CR2032) згідно означеної полярності на дні батарейового простору.

3. Знову закрийте кришку батарейового простору.

Бездротовий датчик:

1. Звільніть шурупи на кришці батареі та зніміть кришку.
2. Вложит 2 батареі (тип AAA 1,5Вt) згідно означеної полярності, що на дні батарейового простору.
3. Установіть та закрийте кришку батарейового прстору - датчик автоматично почне висилати сигнал на температуру і вологість в основний прилад. Якщо на дисплеї між внутрішньою температурою та внутрішньою вологістю зобразиться символ розряджені батареі (🔋), необхідно замінити батареі у основному приладі. Якщо зобразиться символ розряджені батареі над зображенням зовнішньої температури, необхідно замінити батареі у бездротовому датчику.

Годинник що керується радіом

Прилад почне синхронізувати годинник з радіом сигналом після вложення батареі чи після повторного включення приладу.

Моментальну синхронізацію годинника також можливо викликати кнопкою ⬇️/DOWN. Синхронізація годинника з радіом сигналом на дисплеї сигналізується іконкою антени 📶. Якщо ця іконка зникне ще перед налаштуванням годинника, радіом сигнал не буде у наявності. Попробуйте шукати радіом сигнал на іншому місці. Прилад розмістіть помімо джерела перешкоди.

Якщо успішно відбудеться синхронізація годинника що керується радіом, зобразиться іконка антени з повним сигналом 📶. Годинник що керується радіом, після цього кожний день буде синхронізований між 2:00 і 3:00 ранку. Час отримання радіосигналу, залежить від сили сигналу та триває від 2,5 до 10 хвилин.

Спостерігання зовнішньої та внутрішньої температури та вологості

Кнопкою C/F виберіть зображення температури в одиницях °C / °F. Основний прилад обладнаний функцією автоматичного переключення між температурами з кількох бездротових датчиків. Кнопкою CHANNEL виберіть зображення температури та вологості на 1, 2, чи 3 каналі. Якщо зобразиться іконка ☁, значить включене автоматичне переключення між окремими каналами.

Зображення максимальних/мінімальних вимірвальних величин температури та вологості

Метеорологічний прилад зазначає максимальні та мінімальні вимірні величини внутрішньої та зовнішньої температури і вологості.

1. Кнопкою MEM зобразит максимальну вимірну величину температури та вологості, як внутрішню так і з вибраного бездротового датчика.
2. Повторним стисненням кнопки MEM зобразит мінімальну вимірну величину.
3. При зображенні максимальних/мінімальних вимірних величин, притримавши кнопку MEM на протязі 3 секунд можливо анулювати зазначені максимальні/мінімальні вимірні параметри.

Налаштування часу та календаря вручну

Притримавши кнопку CLOCK ⊕ на протязі 3 секунд перейдете в режим налаштування. Почне мигати 12/24 формат годинника.

1. Кнопкою ввєрх чи вниз виберіть потрібний параметр та кнопкою CLOCK ⊕ це підтвердіть.
2. Процес налаштування у такому порядку: 12/24 формат годинника – години – рік – зображення дати M/D чи D/M – дата – одиниця атмосферного тиску.

Налаштування часової зони

1. Кнопку ZONE притримайте на протязі 3 секунд – перейдете в режим налаштування часової зони.
 2. Кнопкою ввєрх/ч вниз налаштуйте часову різницю меж від -12 до +12 годин.
 3. Налаштування підтвердіть кнопкою CLOCK ⊕.
- Стисненням кнопки ZONE переключиться зображення місцевого часу та часу у вибраній часовій зоні (зобразиться іконка "ZONE").

Drahtloser Sensor:

- Schrauben auf dem Batteriefachdeckel lockern und den Batteriefachdeckel abnehmen.
- 2 Batterien (Typ AAA 1,5V) je nach der auf dem Boden des Batteriefach markierten Polarität hineinlegen.
- Den Batteriefachdeckel wieder zurück montieren - der Sensor fängt automatisch an, das Signal über die Temperatur und die Feuchtigkeit in die Hauptstation zu senden. Erscheint auf dem Display zwischen der Innentemperatur und der Innenfeuchtigkeit das Symbol der entladenen Batterie (🔋), sind die Batterien in der Hauptstation zu wechseln. Erscheint das Symbol der entladenen Batterie über der Außentemperaturanzeige, sind die Batterien im drahtlosen Sensor zu wechseln.

Radiogesteuerte Uhr

Die Station beginnt nach dem Hineinlegen der Batterien oder dem Station-Reset die Uhr mit dem Radiosignal zu synchronisieren. Die sofortige Synchronisierung kann auch mit der Taste /DOWN hervorgerufen werden. Die Synchronisierung der Uhr mit dem Radiosignal wird auf dem Display durch die Ikone der Antenne angezeigt. Sollte diese Ikone verschwinden, ohne dass es zur Einstellung der Uhr kommt, steht das Radiosignal aktuell nicht zur Verfügung. Probieren Sie die Radiosignalsuche auf einem anderen Platz. Platzieren Sie die Station außer der Reichweite von Störquellen. Falls die Synchronisierung der radiogesteuerten Uhr erfolgreich erfolgt ist, wird die Ikone der Antenne mit vollem Signal angezeigt. Die radiogesteuerte Uhr wird dann täglich zwischen 2:00 und 3:00 morgens synchronisiert. Die Zeit des Radiosignalempfangs hängt von der Signalstärke ab und dauert von 2,5 bis 10 Minuten.

Überwachung der Außen-

und Innentemperatur und Feuchtigkeit

Wählen Sie mit der Taste C/F die Temperaturanzeige in den Einheiten °C / °F. Die Haupteinheit ist mit der Funktion der automatischen Umschaltung zwischen Temperaturen aus mehreren drahtlosen Sensoren ausgestattet. Wählen Sie mit der CHANNEL-Taste die Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige auf dem Kanal 1, 2 oder 3. Es erscheint die Ikone , die automatische Umschaltung zwischen den einzelnen Kanälen ist eingeschaltet.

Anzeige der maximalen/minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte

Die meteorologische Station erfasst Höchst- und Mindestmesswerte der Innen- und Außentemperatur sowie der Feuchtigkeit.

- Zeigen Sie mit der MEM-Taste die maximalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte sowohl von Innen als auch vom gewählten drahtlosen Sensor an.
- Zeigen Sie durch die wiederholte Betätigung der MEM-Taste die minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte an.
- Bei der Anzeige der maximalen/minimalen Messwerte können durch das 3 Sekunden lange Halten der MEM-Taste die gespeicherten maximalen/minimalen Messwerte gelöscht werden.

Manuelle Zeit- und Kalendereinstellung

- Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste CLOCK gehen Sie in den Einstellmodus. Das 12/24 Uhrformat beginnt zu blinken über.
- Wählen Sie mit den „Rauf-“ und „Runter-“ Tasten den jeweiligen Wert und quittieren Sie ihn mit der Taste CLOCK .
- Der Einstellaufbau sieht folgendermaßen aus: 12/24 Uhrformat - Uhrzeit - Jahr - Datenanzeige M/T oder T/M - Datum - Atmosphärendruckeinheit.

Einstellung der Zeitzone

- Halten Sie die ZONE-Taste 3 Sekunden lang - es kommt zum Übergang in den Einstellmodus der Zeitzone.
- Stellen Sie mit den „Rauf-“ und „Runter-“ Tasten den Zeitunterschied im Bereich -12 bis +12 Stunden ein.
- Quittieren Sie die Einstellung mit der Taste CLOCK . Bei der Betätigung der ZONE-Taste wird zwischen der Anzeige der Ortszeit und der Zeit in der gewählten Zeitzone umgeschaltet (die "ZONE"-Ikone erscheint).

Weckereinstellung

- Halten Sie die ALARM-Taste 3 Sekunden lang - es kommt zum Übergang in den Einstellmodus der Weckzeit.
- Stellen Sie mit den „Rauf-“ und „Runter-“ Tasten die erwünschte Stundenweckzeit. Quittieren Sie die Einstellung mit der Betätigung der ALARM-Taste.
- Stellen Sie die Minuten der Weckzeit und quittieren Sie erneut die Einstellung mit der Betätigung der ALARM-Taste. Nun ist die Weckzeit eingestellt. Bei der Betätigung der ALARM-Taste wird die Weckzeit angezeigt (die Ikone "AL." erscheint). Durch die wiederholte Betätigung der ALARM-Taste wird der Wecker eingeschaltet (oder ausgeschaltet). Wenn der Wecker EIN ist, erscheint auf dem Display die Glockenikone .

Funktion des wiederholten Weckens

Sobald der Wecker zu läuten beginnt:

- Stoppen Sie den Wecker mit einer beliebigen Taste, abgesehen von der SNOOZE-Taste.
- Die SNOOZE-Taste aktiviert die Funktion der des wiederholten Weckens, die das Geräusche des Weckers vorübergehend ausschaltet. Der Wecker erklingt dann wieder nach 10 Minuten.

Wettervorhersage

Die meteorologische Station sagt das Wetter für die nächsten 12 - 24 Stunden aufgrund des Wechsels des atmosphärischen Drucks vorher. Die Genauigkeit der auf dem Wechsel des atmosphärischen Drucks basierenden Wettervorhersage beträgt ungefähr 70 - 75 %. Die Vorhersage muss der aktuellen Wetterlage nicht zwingend entsprechen.

Die Wettervorhersage wird durch eine der 5 unten stehenden Ikonen angezeigt:



Atmosphärischer Druck

Betätigen Sie für die Anzeige des aktuellen atmosphärischen Drucks wiederholt die Taste CLOCK , solange sein Wert nicht erscheint.

Die Änderung der Druckeinheit ist im Einstellmodus durchzuführen:

- Die Taste CLOCK für den Übergang in den Einstellmodus halten.
- Die Taste CLOCK wiederholt betätigen, bis Sie in die Einstellung der Druckeinheit gelangen (die Druckeinheit beginnt zu blinken).
- Wählen Sie mit den „Rauf-“ und „Runter-“ Tasten die erwünschte Druckeinheit und quittieren Sie sie durch die Betätigung der Taste CLOCK .

Pflege und Wartung

Das Produkt ist so entworfen, dass es bei einer sachgemäßen Behandlung mehrere Jahre zuverlässig dient. Hier sind ein paar Ratschläge für die richtige Bedienung:

- Bevor Sie mit dem Produkt zu arbeiten beginnen, lesen Sie sorgfältig das Anwenderhandbuch.
- Setzen Sie das Produkt den direkten Sonnenstrahlen, der extremen Kälte und Feuchtigkeit sowie plötzlichen Temperaturänderungen nicht aus (dies würde die Abtastungsgenauigkeit beeinträchtigen).
- Platzieren Sie das Produkt nicht an vibrations- und erschütterungsanfällige Stellen - diese Stellen können dessen Beschädigung verursachen.
- Setzen Sie das Produkt übermäßigem Druck, irgendwelchen Stößen, Staub, hoher Temperatur oder Feuchtigkeit nicht aus - sie können eine Funktionsstörung des Produkts, eine kürzere energetische Ausdauer, eine Beschädigung von Batterien und eine Deformation der Kunststoffteile bewirken.
- Setzen Sie das Gerät weder direktem Regen noch erhöhter Feuchtigkeit aus, es ist für die Außen- bzw. Freiluftanwendung nicht bestimmt.
- Stellen Sie auf das Gerät keine Quellen des offenen Feuers, z.B. eine angezündete Kerze usw.
- Platzieren Sie das Produkt nicht an den Stellen, wo keine ausreichende Luftströmung sichergestellt ist.
- Schieben Sie in die Lüftungsöffnungen des Produkts keine Gegenstände hinein.
- Greifen Sie in innere Elektrokreise des Produkts nicht ein - sie können es beschädigen und damit die Gültigkeit der Garantie automatisch aufheben. Das Produkt soll lediglich von einem qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht benetztes Tuch. Benutzen Sie weder Lösemittel noch Reinigungspräparate - diese könnten die Kunststoffteile verkratzen und elektrische Kreise stören.
- Das Produkt weder in Wasser noch andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Produkt darf weder tropfendem noch sprühendem Wasser ausgesetzt werden.
- Bei einer Produktbeschädigung oder -mangel keine Reparaturen selbst durchführen. Übergeben Sie das Produkt zur Reparatur in der Verkaufsstelle, wo Sie es gekauft haben.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern anbringen - es handelt sich nämlich um kein Spielzeug.
- Entladene Batterien jeweils rechtzeitig entfernen - sie könnten sich entleeren und das Produkt beschädigen. Benutzen Sie nur neue Batterien vom empfohlenen Typ und achten Sie bei deren Austausch auf die richtige Polarität.
- Den Akkumulator nicht ins Feuer werfen, nicht auseinander nehmen, nicht kurzschließen.
- Der Akkumulator wird nach dem Gebrauch zum gefährlichen Abfall - nicht in den üblichen Kommunalabfall werfen, sondern in den Rücknahmesammelstellen abgeben - zum Beispiel in der Verkaufsstelle, wo Sie das Gerät gekauft haben.



ULTRATENKÁ METEOSTANICA S PREDPOVEĎOU POČASIA W184-1

Predpoveď počasia, vnútorná a vonkajšia teplota a vlhkosť, bezdrôtové čidlo a rádiom riadené hodiny.

Základná zostava obsahuje stanicu pre predpoveď počasia a bezdrôtové vonkajšie čidlo pre meranie teploty a vlhkosti. Stanica môže prijímať a zobrazovať údaje až z troch bezdrôtových vonkajších čidiel. Prenos je na frekvencii 433 MHz - nie je nutná inštalácia elektrorozvodov. Meteostanica umožňuje záznam maximálnej a minimálnej teploty a vlhkosti a je vybavená kalendárom so zobrazením dňa v týždni a budikom.

Špecifikácia

Horiny riadené rádiovým signálom	
Vnútorná teplota:	0 °C až +50 °C (+32 °F až +122 °F)
Vonkajšia teplota:	-20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Vlhkosť:	20% - 99% RH
Rozlíšenie vlhkosti:	1%
Prenosová frekvencia signálu:	433 MHz
Maximálny počet čidiel:	3
Dosah rádiového signálu:	max. 30 metrov (vo voľnom priestore)
Cyklus snímania teploty:	každé 3 minúty
Napájanie:	
Hlavná stanica:	4x 3V CR2032
Čidlo:	2x 1,5V AAA
Rozmery a hmotnosť:	
Hlavná stanica:	125 x 125 x 12 mm; 166g (bez batérií)
Čidlo:	65 x 90 x 33 mm; 70g (bez batérií)

Tlačítka na meteostanici

SNOOZE - spúšťa funkciu opakovaného budenia pri vyzváňaní budíka.

CLOCK - prepína medzi zobrazením času, kalendára a atmosférického tlaku.

Pridržímaním tlačítka po dobu 3 sekúnd dôjde k prechodu do režimu nastavovania: 12/24 hodinový formát času, hodiny, rok, zobrazenie dátumu M/D alebo D/M, dátum a jednotka zobrazenia atmosférického tlaku.

ALARM (AL) - zobrazuje čas budenia a zapnutie/vypnutie budíku. Pridržímaním tlačítka po dobu 3 sekúnd dôjde k prechodu do režimu nastavovania času budenia. CHANNEL (CH) - zobrazuje teplotu na rôznych kanáloch / čidlách, možno zvoliť aj automatické prepínanie medzi čidlami . Pridržímanie tlačítka po dobu 3 sekúnd spustí vyhľadávanie bezdrôtových čidiel.

ZONE/UP - prepína zobrazenie aktuálneho času a času vo zvolenú časovú zónu. Pridržímanie tlačítka po dobu 3 sekúnd sa vstúpi do režimu nastavenia časovej zóny. V režime nastavovania slúži k zmene aktuálnej hodnoty nahor.

/DOWN - spúšťa funkcie vyhľadávania DCF signálu pre rádiom riadené hodiny. V režime nastavovania slúži k zmene aktuálnej hodnoty nadol.

MEMORY (MEM) - zobrazuje uloženie maximálnych / minimálnych hodnôt teploty a vlhkosti. Pridržímanie tlačítka po dobu 3 sekúnd vymaže zaznamenané hodiny. C/F - prepína jednotky teploty °C / °F.

Uvedenie do prevádzky

- Vložte batérie do meteostanice a potom do bezdrôtového čidla. Nastavte Channel 1 pre prvé bezdrôtové čidlo. (Channel 2 a 3 pre druhé a tretie čidlo).
- Ak prestala meteostanica vyhľadávať bezdrôtová čidla, môžete toto vyhľadávanie znovu spustiť pridržímaním tlačítka CHANNEL po dobu 3 sekúnd.
- Pre okamžité vyslanie signálu z čidla použite tlačítka TX v zadnej časti čidla. Ak je signál stanicou zachytený, na displeji sa objaví aktuálna hodnota teploty a vlhkosti pre zvolený kanál.
- Umiestnite čidlo a stanicu do dosiahnuteľnej vzdialenosti. V obvyklých prípadoch je to 20 - 30 metrov. Dosah značne ovplyvňujú stavebné materiály, ktoré stoja v ceste prenosu, a vzájomná poloha hlavnej a vzdialenej jednotky. Vyskúšajte rôzne umiestnenia prístroja pre dosiahnutie najlepšieho výsledku. Neumiestňujte ho na kovové predmety či do blízkosti iných elektrických prístrojov! Ak keď sú čidla odolné voči poveternostným vplyvom, mala by byť umiestnená bokom od priameho slnečného svitu, dažďa alebo snehu.

Inštalácia batérií

Meteostanica:

- Zložte kryt batériového priestoru.
- Vložte 4 batérie (typ CR2032) podľa vyznačenej polarity na dne batériového priestoru.
- Vráťte späť kryt batériového priestoru.

Bezdrôtové čidlo:

- Uvoľnite skrutky na kryte batérií a kryt zložte.
- Vložte 2 batérie (typ AAA 1,5V) podľa vyznačenej polarity na dne batériového priestoru.
- Namontujte späť kryt batériového priestoru - čidlo začne automaticky vysieláť signál o teplote a vlhkosti do hlavnej stanice. Ak sa objaví na displeji medzi vnútornou teplotou a vnútornou vlhkosťou symbol vybitéj batérie , je nutné vymeniť batérie v hlavnej jednotke. Ak sa objaví

symbol vybitéj batérie nad zobrazením vonkajšej teploty, je nutné vymeniť batérie v bezdrôtovom čidle.

Rádiom riadené hodiny

Stanica začne synchronizovať hodiny s rádiovým signálom po vložení batérií alebo po resetovaní stanice.

Okamžitú synchronizáciu hodín možno tiež vyvolať tlačítkom /DOWN. Synchronizácia hodín s rádiovým signálom je na displeji signalizovaná ikonou antény . Ak zmizne táto ikona, než by došlo k nastaveniu hodín, rádiový signál nie je aktuálne k dispozícii. Vyskúšajte vyhľadávanie rádiového signálu na inom mieste. Umiestnite stanicu mimo zdroja rušenia.

Ak prebehla synchronizácia s rádiom riadených hodín úspešne, zobrazí sa Ikona antény s plným signálom . Rádiom riadené hodiny budú potom denne synchronizované medzi 2:00 a 3:00 ráno. Doba prijmu rádiového signálu závisí na sile signálu a trvá od 2,5 do 10 minút.

Sledovanie vonkajšej a vnútornej teploty a vlhkosti

Tlačítkom C/F zvolíte zobrazenie teploty v jednotkách °C / °F.

Hlavná jednotka je vybavená funkciou automatického prepínania medzi teplotami z viac bezdrôtových čidiel. Tlačítkom CHANNEL zvolíte zobrazenie teploty a vlhkosti na kanáli 1, 2, alebo 3. Ak sa zobrazí ikona , je zapnuté automatické prepínanie medzi jednotlivými kanálmi.

Zobrazenie maximálnych / minimálnych nameraných hodnôt teploty a vlhkosti

Meteostanica zaznamenáva maximálne a minimálne namerané hodnoty vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti.

- Tlačítkom MEM zobrazte maximálne namerané hodnoty teploty a vlhkosti ako vnútornej tak aj zo zvoleného bezdrôtového čidla.
- Opätovným stlačením tlačítka MEM zobrazte minimálne namerané hodnoty.
- Pri zobrazení maximálnych / minimálnych nameraných hodnôt možno pridržímaním tlačítka MEM po dobu 3 sekúnd vymazať uložené maximálne / minimálne namerané hodnoty.

Manuálne nastavenie času a kalendára

- Pridržímaním tlačítka CLOCK po 3 sekundy prejdete do režimu nastavovania. Rozlíkajú sa 12/24 formát hodín.
- Tlačítkom nahor alebo nadol vyberte požadovanú hodnotu a potvrdte tlačítkom CLOCK .
- Postup nastavovania je tento: 12/24 formát hodín - hodiny - rok - zobrazenie dátumu M/D alebo D/M - dátum - jednotka atmosférického tlaku.

Nastavenie časovej zóny

- Pridržite tlačítka ZONE po 3 sekundy - dôjde k prechodu do režimu nastavenia časovej zóny.
- Tlačítkom nahor alebo nadol nastavte časový rozdiel v rozmedzí -12 až +12 hodín.
- Nastavenie potvrdte tlačítkom CLOCK . Stlačenie tlačítka ZONE prepína medzi zobrazením miestneho času a času vo zvolenej časovej zóne (zobrazí sa ikona "ZONE").

Nastavenie budíka

- Pridržite tlačítka ALARM po dobu 3 sekúnd - dôjde k prechodu do režimu nastavenia času budenia.
- Tlačítkom nahor alebo nadol nastavte požadovanú hodinu budenia. Potvrdte stlačením tlačítka ALARM.
- Nastavte minúty času budenia a opäť potvrdte tlačítkom ALARM. Teraz je čas budenia nastavený. Stisk tlačítka ALARM zobrazí čas budenia (zobrazí sa ikona "AL."). Opätovné stlačenie tlačítka ALARM zapne (alebo vypne) budík. Ak je budík zapnutý, na displeji je zobrazená ikona zvončeka .

Funkcia opakovaného budenia


Ako náhle začne budík zvoniť:

- Budík zastavte ľubovoľným tlačítkom s výnimkou tlačítka SNOOZE.
- Tlačítko SNOOZE aktivuje funkciu opakovaného budenia, ktorá súčasne vypne vyzváňanie budíku. Budík potom opäť zaznie po 10 minútach.

Predpoved' počasia

Meteorostanica predpovedá počasie na ďalších 12 – 24 hodín na základe zmeny atmosférického tlaku. Presnosť predpovedi počasia založenej na zmene atmosférického tlaku je približne 70-75 %. Predpoved' nemusí nutne odpovedať aktuálnej poveternostnej situácii.

Predpoved' je zobrazená jednou z 5 ikon:



Atmosférický tlak

Pre zobrazenie aktuálneho atmosférického tlaku opakovane stlačte tlačítko CLOCK ⌚, dokiaľ sa neobjaví jeho hodnota.

Zmenu jednotky tlaku vykonáte v režime nastavenia:

1. Pridržiť tlačítko CLOCK ⌚ pre prechod do režimu nastavenia.
2. Opakovane stlačte tlačítko CLOCK ⌚, dokiaľ sa nedostanete na nastavenie jednotky tlaku (jednotka tlaku začne blikať).
3. Tlačítkami nahor alebo nadol vyberte požadovanú jednotku tlaku a stlačením tlačítka CLOCK ⌚ potvrdíte.

Starostlivosť a údržba

Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov. Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:

- Než začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlím zmenám teploty (znižujú to presnosť snímania).
- Neumiestňujte výrobok do miest náchylných k vibráciám a otrasom – môžu spôsobiť jeho poškodeniu.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.

- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhku, nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenou sviečkou, apod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nevsunujte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. Výrobok by mal opravovať iba kvalifikovaný odborník.
- K čisteniu používajte mlieko navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpušťadlá ani čistiace prípravky – mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Pri poškodení alebo poruche výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho k oprave do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Výrobok umiestnite mimo dosah detí – nie je to hračka.
- Odstraňujte vždy vybité batérie – mohli by vytečť a výrobok poškodiť. Používajte len nové batérie doporučeného typu a pri ich výmene dbajte na správnu polaritu.
- Akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.
- Akumulátor sa po spotrebovaní stáva nebezpečným odpadom – nevhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu, ale odovzdajte na mieste spätného odberu – napr. v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

UPOZORNENIE: Obsah tohto návodu môže byť zmenený bez predchodzieho upozornenia - z dôvodu obmedzených možností tlače sa môžu zobrazené symboly nepatrne líšiť od zobrazení na displeji - obsah tohto návodu nemôže byť bez súhlasu výrobcu reprodukovany.

Emos Sk s.r.o. týmto vyhlasuje, že W184-1 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Prehľadanie o zhode k tomuto produktu nájdete na www.emos.eu. Tento produkt možno používať v krajinách EU.



Zrační prítisk

Za prikaz aktualnega zračnega pritiska, pritisčajte tipko CLOCK ⌚, dokler se ne prikaže njegova vrednost.

Spremembo enote pritiska naredite v režimu nastavitve:

1. Držite tipko CLOCK ⌚ za preklap v režim nastavitve.
2. Tipko CLOCK ⌚ pritisčajte, dokler ne pridete v nastavitev enote pritiska (enota pritiska začne utripati).
3. S tipkama gor ali dol izberite želeno enoto pritiska in potrdite s pritisikom tipke CLOCK ⌚.

Skrb in vzdrževanje

Izdelek je konstruiran tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let. Tukaj je nekaj nasvetov za pravilno uporabo:

- Preden začnete uporabljati izdelek, si pozorno preberite navodila za uporabo.
- Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ekstremnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam temperature (to bi znižalo natančnost snemanja).
- Izdelek ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe.
- Ne izpostavljajte izdelka prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetsko vzdržljivost, poškodbo baterij in plastičnih delov.
- Izdelek ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ni namenjen zunanji uporabi.
- Na izdelek ne postavljajte virov ognja, npr. prižgane svečke ipd.

PL STACJA METEOROLOGICZNA Z PROGNOZĄ POGODY W184-1

Prognoza pogody, temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wilgotność, czujnik bezprzewodowy i zegar sterowany radiowo. Podstawowy zestaw zawiera stację do prognozowania pogody i bezprzewodowy czujnik zewnętrzny do pomiaru temperatury i wilgotności. Stacja może odbierać i wyświetlać dane maksymalnie z trzech czujników zewnętrznych. Transmisja odbywa się na częstotliwości 433 MHz – nie ma potrzeby wykonywania instalacji elektrycznej. Stacja meteorologiczna umożliwia zapisanie maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności oraz jest wyposażona w kalendarz z wyświetlaniem dnia tygodnia i budzik.

Specyfikacja

Zegar sterowany sygnałem radiowym	
Temperatura wewnętrzna:	0°C do +50°C (+32°F do +122°F)
Temperatura zewnętrzna:	-20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	0,1°C
Wilgotność:	20% - 99% RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności:	1%
Częstotliwość transmisji:	433 MHz
Maksymalna liczba czujników:	3
Zasięg sygnału radiowego:	maks. 30 metrów (na wolnej przestrzeni)
Cykl pomiaru temperatury:	co 3 minuty
Zasilanie:	
Jednostka centralna:	4x 3V CR2032
Czujnik:	2x 1,5V AAA
Wymiary i ciężar:	
Jednostka centralna:	125 x 125 x 12 mm; 166g (bez baterii)
Czujnik:	65 x 90 x 33 mm; 70g (bez baterii)

Przyciski na stacji meteorologicznej

SNOOZE – włącza funkcję powtórnego budzenia przy dzwonieniu budzika. CLOCK ⌚ – przełącza pomiędzy wyświetlaniem czasu, kalendarza i ciśnienia atmosferycznego. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania: 12/24 godzinnego formatu czasu, zegara, roku, daty w formacie M/D albo D/M, danych i jednostki wyświetlanego ciśnienia atmosferycznego. ALARM (AL) – przedstawia czas budzenia i włączenia/wyłączenia budzika. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania czasu budzenia.

CHANNEL (CH) – wyświetla temperaturę z różnych kanałów/czujników, można również wybrać automatyczne przełączanie czujników (↻). Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście do trybu wyszukiwania czujników bezprzewodowych. ZONE/UP – przełącza pomiędzy wyświetlaniem aktualnego czasu i czasu w wybranej strefie czasowej. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje przejście do trybu ustawiania strefy czasowej. W trybie ustawiania służy do zwiększania aktualnej wartości. ⏴/DOWN – włącza funkcję wyszukiwania sygnału DCF dla zegara sterowanego radiowo. W trybie ustawiania służy do zmniejszania aktualnej wartości. MEMORY (MEM) – wyświetla zapisane maksymalne/minimalne wartości temperatury i wilgotności. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje skasowanie zapamiętanych wartości. C/F – przełącza pomiędzy jednostkami pomiaru temperatury °C/°F.

Uruchomienie do eksploatacji

1. Wkładamy baterie do stacji meteorologicznej, a następnie do czujnika bezprzewodowego. Ustawiamy Channel 1 dla pierwszego czujnika bezprzewodowego. (Channel 2 i 3 dla drugiego i trzeciego czujnika).
2. Jeżeli stacja meteorologiczna przerwała wyszukiwanie czujników bezprzewodowych, to można to wyszukiwanie uruchomić ponownie przytrzymując przycisk CHANNEL przez 3 sekundy.
3. Do natychmiastowego wysłania sygnału z czujnika należy nacisnąć przycisk TX na tylnej ściance czujnika. Jeżeli stacja odbiera sygnał bezprzewodowy, to na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość temperatury i wilgotności dla wybranego kanału.
4. Czujnik i stację montujemy w swoim zasięgu. Zwykle jest to odległość 20 - 30 metrów.

D Ultradünne Meteorologische Station mit Wettervorhersage W184-1

Wettervorhersage, Innen- und Außentemperatur und Feuchtigkeit, drahtloser Sensor und radiogesteuerte Uhr. Der Grundsatz enthält eine Station für die Wettervorhersage und einen drahtlosen Sensor für die Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung. Die Station kann Daten bis aus drei drahtlosen Außensensoren empfangen und anzeigen. Die Übertragung erfolgt auf der Frequenz 433 MHz – keine Installation von Stromleitungen ist nötig. Die meteorologische Station ermöglicht die Aufzeichnung der Höchst- und der Mindesttemperatur und Feuchtigkeit und ist mit einem Kalender inkl. Wochentag und Wecker ausgestattet.

Spezifikation

Durch das Radiosignal gesteuerte Uhr	
Innentemperatur:	0°C bis +50°C (+32°F bis +122°F)
Außentemperatur:	-20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F)
Temperaturunterscheidung:	0,1°C
Feuchtigkeit:	20% - 99% RH
Feuchtigkeitsunterscheidung:	1%
Signalübertragungsfrequenz:	433 MHz
Höchstanzahl von Sensoren:	3
Reichweite des Radiosignals:	höchstens 30 Meter (im freien Raum)
Zyklus der Temperaturabtastung:	alle 3 Minuten
Versorgung:	
Hauptstation:	4x 3V CR2032
Sensor:	2x 1,5V AAA
Abmessungen (B x H x T) und Gewicht:	
Hauptstation:	125 x 125 x 12 mm; 166g (ohne Batterien)
Sensor:	65 x 90 x 33 mm; 70g (ohne Batterien)

Tasten auf der meteorologischen Station

SNOOZE – die Taste löst die Funktion des wiederholten Weckens beim Weckerläute. CLOCK ⌚ – die Taste schaltet zwischen der Zeit-, Kalender- und Atmosphären-druckanzeige um. Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste kommt es zum Übergang in den Einstellmodus: 12/24 Uhr Zeitformat, Uhrzeit, Jahr, Datenan-zeige M/T oder T/M, Datum und Anzeigeinheit der atmosphärischen Drucks. ALARM (AL) – die Taste zeigt die Weckzeit und die Weckerein- und -ausschaltung an. Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste kommt es zum Übergang in den Modus der Weckzeiteinstellung. CHANNEL (CH) - die Taste zeigt die Temperatur auf verschiedenen Kanälen/ Sensoren an, man kann auch das automatische Umschalten zwischen den Sensoren wählen (↻). Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste wird die Suche nach den drahtlosen Sensoren ausgelöst. ZONE/UP – die Taste schaltet die Anzeige der aktuellen Zeit und der in der gewählten Zeitzone bestehenden Zeit. Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste tritt man in den Modus der Zeitzoneeinstellung ein. Im Einstellmodus dient sie zur Änderung des aktuellen Wertes in Richtung nach oben.

- Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka.
- V prežračevalne odprtine ne vtkajte nikakršnih predmetov.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinete veljavnost garancije. Izdelek sme popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavo.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen vodi.
- Poškodbe ali napake izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo prodajalni, kjer ste ga kupili.
- Izdelek hranite izven dosega otrok – izdelek ni igračka.
- Prazne baterije vedno pravočasno odstranite – lahko bi prišlo do iztekanja, kar bi poškodovalo izdelek. Uporabljajte le nove priporočene baterije in pri menjavi pazite na pravilno polarnost.
- Baterije ne odlagajte v ogenj, ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Baterije po koncu uporabe postanejo nevaren odpadke, ne odlagajte jih skupaj z običajnimi odpadki, ampak jih odložite na odlagališča za reciklazo – npr. v trgovino, kjer ste jih kupili.

POZORILLO: Vsebinska teh navodil se lahko spreminja brez prejšnjega opozorila - iz zroka omejenih možnosti tiska se prikazani simboli lahko nekoliko razlikujejo od prikaza na zaslonu - vsebinska teh navodil ne sme biti reproducirana brez dovoljenja proizvajalca.

Emos spol.s r.o. s tem izjavlja, da je ta W184-1 vusklajzen z osnovnimi zahtevami in drugimi pripadajočimi regulativi smernice 1999/5/ES. Napravo je možno prsto sprojavati v EU. Izjava o skladnosti je sestavni del navodila ali pa jo najdete na spletnih straneh www.emos.cz

⏴/DOWN – die Taste startet die Suchfunktionen des DCF-Signals für die radio-gesteuerte Uhr. Im Einstellmodus dient sie zur Änderung des aktuellen Wertes in Richtung nach unten.

MEMORY (MEM) – die Taste zeigt gespeicherte Höchst- und Mindesttemperaturen und Feuchtigkeiten an. Durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste werden die angezeigten bzw. erfassten Werte gelöscht.

C/F – die Taste schaltet die Temperatureinheiten °C/°F um.

Inbetriebnahme

1. Legen Sie die Batterien in die meteorologische Station und dann in den draht-losten Sensor ein. Stellen Sie Channel 1 für den ersten drahtlosen Sensor ein (Channel 2 und 3 für den zweiten und dritten Sensor).
2. Falls die meteorologische Station aufgehört hat, drahtlose Sensoren auszusuchen, können Sie diese Suche durch das 3 Sekunden lange Halten der Taste CHANNEL erneut starten.
3. Für das sofortige Aussenden des Signals aus dem Sensor ist die TX-Taste im Hinterteil des Sensors anzuwenden. Wenn das drahtlose Signal erfasst ist, erscheint auf dem Display der Aktuelle Temperatur- und Feuchtigkeitswert für den gewählten Kanal.
4. Platzieren Sie den Sensor und die Station in eine erreichbare Entfernung. In üblichen Fällen sind es ca. 20- 30 Meter. Die Reichweite wird durch Baumaterialien erheblich beeinflusst, die der Übertra-gung im Weg stehen, sowie die gegenseitige Lage der Haupteinheit und der entfernten Einheit. Probieren Sie verschiedene Platzierungen des Geräts zwecks des Erreichens des besten Ergebnisses. Platzieren Sie es nicht auf Metallgegenstände oder in der Nähe anderer Elektroverbraucher! Obwohl die Sensoren gegenüber Witterungseinflüssen beständig sind, sollten sie den direkten Sonnenstrahlen, dem Regen oder dem Schnee nicht ausgesetzt werden.

Installation der Batterien

- Meteorologische Station:**
1. Den Batteriefachdeckel abnehmen.
 2. 4 Batterien (Typ CR2032) je nach der auf dem Boden des Batteriefachs mar-kierten Polarität hineinlegen.
 3. Den Batteriefachdeckel wieder zurück tun.

ULO Ultra tanka meteorološka postaja z vremensko napovedjo W184-1

Vremenska napoved, notranja in zunanja temperatura in vlažnost, brezžični senzor in radijsko vodena ura.

Osnovni komplet vsebuje postajo za vremensko napoved in brezžičen zunanji senzor za merjenje temperature in vlažnosti. Postaja lahko sprejema in prikazuje podatke iz treh brezžičnih zunanjih senzorjev. Prenos je na frekvenci 433 MHz – instalacija električne napeljave ni potrebna. Meteorološka postaja omogoča zapis maksimalne in minimalne temperature in vlažnosti in je opremljena s koledarjem, s prikazom dneva v tednu in budilko.

Specifikacije

Ura vodena radijskim signalom	
Notranja temperatura:	0°C do +50°C (+32°F do +122°F)
Zunanja temperatura:	-20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
Ločljivost temperature:	0,1°C
Vlažnost:	20% - 99% RH
Ločljivost vlažnosti:	1%
Frekvenca signala:	433 MHz
Maksimalno število senzorjev:	3
Doseg radijskega signala:	maks. 30 metrov (v odprtem prostoru)
Ciklus snemanja temperature:	vsake 3 minute
Napajanje:	
Glavna postaja:	4x 3V CR2032
Senzor:	2x 1.5V AAA
Dimenzije in teža:	
Glavna postaja:	125x125x12mm; 166g (brez baterijskih vložkov)
Senzor:	65 x 90 x 33 mm; 70g (brez baterijskih vložkov)

Tipke na meteorološki postaji

SNOOZE – sproža funkcijo ponovnega zvonjenja pri zvonjenju budilke.
 CLOCK (☺) – preklaplja med prikazom časa, koledarja in zračnega tlaka. S pritiskom tipke za 3 sekunde pride do preklopa v režimu nastavitve: 12/24 režim časa, ura, leto, prikaz datuma M/D ali D/M, datum in enota prikaza zračnega tlaka.
 ALARM (AL) – prikazuje čas bujenja in izklop/vklop budilke. S pritiskom tipke za 3 sekunde pride do preklopa v režimu nastavitve časa bujenja.
 CHANNEL (CH) – prikazuje temperaturo na različnih kanalih/senzorjih, mogoče je izbrati tudi avtomatsko preklapljanje med senzorji (☺). S pritiskom tipke za 3 sekunde, se začne iskanje brezžičnih senzorjev.
 ZONE/UP – preklaplja med prikazom aktualnega časa in časa v izbrani časovni coni. S pritiskom tipke za 3 sekunde vstopite v režim nastavitve časovne cone.
 DOWN – vklopi funkcijo iskanje DCF signala za radijsko vodeno uro. MEMORY (MEM) – prikazuje shranjene maksimalne/minimalne vrednosti temperature in vlažnosti. S pritiskom tipke za 3 sekunde se zabeležene vrednosti izbrisejo.
 C/F – preklaplja med notami temperature °C/°F.

Zagon delovanja

- Baterijske vložke vstavite v meteorološko postajo in nato v brezžični senzor. Nastavite Channel 1 za prvi brezžični senzor. (Channel 2 in 3 za drugi in tretji senzor).
- Če je meteorološka postaja nehala iskati brezžične senzorje, lahko iskanje spet zaženete s pritiskom tipke CHANNEL za 3 sekunde.
- Za takojšnje oddajanje signala iz senzorja uporabite tipko TX v zadnjem delu senzorja.
 Če je postaja brezžičen signal sprejela, se na zaslonu prikaže aktualna vrednost temperature in vlažnosti za izbrani kanal.
- Namestite senzor in postajo v dosegljivi razdalji. V navadnih primerih je to 20 - 30 metrov.
 Na doseg signala vplivajo gradbeni materiali, ki stojijo na poti prenosa in medsebojna razdalja glavne in oddajne enote. Poskusite različne nastavitve naprave za doseganje najboljšega rezultata. Ne nameščajte je na kovinske predmete ali v bližino drugih električnih naprav!
 Čeprav so senzorji odporni proti vremenskim vplivom, priporočamo da jih namestite mimo dosega neposrednih sončnih žarkov, dežja ali snega.

Instalacija baterij

Meteorološka postaja:

- Snemite pokrov predala za baterije.
- Vstavite 4 baterije (tip CR2032), po navodilih za uporabo baterijskih vložkov, na dno predala za baterije.
- Pokrov predala namestite nazaj.

Brezžični senzor:

- Odvijte vijake na pokrovu baterij in snemite pokrov.
- Vstavite 2 bateriji (tip AAA 1,5V), po navodilih za uporabo baterijskih vložkov, na dno predala za baterije.
- Pokrov predala namestite nazaj - senzor začne avtomatsko oddajati signal o temperaturi in vlažnost v glavno postajo.
 Če se na zaslonu, med notranjo temperaturo in notranjo vlažnostjo, prikaže simbol izpraznjene baterije (■), je treba zamenjati baterije v glavni enoti. Če se simbol izpraznjene baterije prikaže nad prikazom zunanje temperature, je

treba zamenjati baterije v brezžičnem senzorju.

Radijsko vodena ura

Postaja začne sinhronizirati uro z radijskim signalom po vstavitvi baterij ali po resetiranju postaje.
 Takojšnje sinhronizacija ure je mogoče sprožiti tudi s tipko DOWN. Sinhronizacija ure z radijskim signalom na zaslonu signalizira ikona antene ☺. Če ta ikona izgine, brez tega da bi prišlo do nastavitve ure, radijski signal ni na voljo. Poskusite poiskati radijski signal na drugem mestu. Namestite postajo izven dosega vira motenj.
 Če je bila sinhronizacija radijsko upravljane ure uspešna, se prikaže ikona antene s polnim signalom ☺. Radijsko vodena ura bo dnevno sinhronizirana med 2:00 in 3:00 zjutraj. Čas sprejema radijskega signala je odvisen od moči signala in traja od 2,5 do 10 minut.

Spremljanje zunanje in notranje temperature in vlažnosti

S tipko C/F izberete prikaz temperature v enotah °C / °F. Glavna enota je opremljena s funkcijo avtomatske preklapljanja med temperaturami iz več brezžičnih senzorjev. S tipko CHANNEL izberete prikaz temperature in vlažnosti na kanalu 1, 2, ali 3. Če se prikaže ikona ☺, je vklopljeno avtomatsko preklapljanje med posameznimi kanali.

Prikaz maksimalnih/minimalnih vrednosti temperature in vlažnosti

Meteorološka postaja shranjuje maksimalne in minimalne vrednosti notranje in zunanje temperature in vlažnosti.

- S tipko MEM prikažete maksimalne vrednosti temperature in vlažnosti tako notranje, kot zunanje, iz izbranega brezžičnega senzorja.
- S ponovnim pritiskom tipke MEM prikažete minimalne vrednosti.
- Pri prikazu maksimalnih/minimalnih vrednosti je mogoče s pritiskom tipke MEM za 3 sekunde izbrisati shranjene maksimalne/minimalne vrednosti.

Ročna nastavitve časa in koledarja

- S pritiskom tipke CLOCK ☺ za 3 sekunde preklpite v režim nastavitve. Začne utripati 12/24 režim časa.
- S tipko gor ali dol izberite želeno vrednost in potrdite s tipko CLOCK ☺.
- Postopek nastavitve je naslednji: 12/24 režim časa – ura – leto – prikaz datuma M/D ali D/M – datum – enota atmosferskega tlaka.

Nastavitve časovne cone

- Pritisnite tipko ZONE za 3 sekunde – pride do preklopa v režimu nastavitve časovne cone.
- S tipko gor ali dol nastavite časovno razliko v razponu -12 do +12 ur.
- Nastavitve potrdite s pritiskom tipke CLOCK ☺.
 S pritiskom tipke ZONE preklapljate med prikazom lokalnega časa in časa v izbrani časovni coni (prikaže se ikona "ZONE").

Nastavitve budilke

- Pritisnite tipko ALARM za 3 sekunde – pride do preklopa v režim nastavitve časa bujenja.
- S tipko gor ali dol nastavite zeleno uro bujenja. Potrdite s pritiskom tipke ALARM.
- Nastavite minute časa bujenja in spet potrdite s tipko ALARM. Zdaj je čas bujenja nastavljen.
 S pritiskom tipke ALARM prikažete čas bujenja (prikaže se ikona "AL").
 Ponovni pritisk tipke ALARM vklopi (ali izklopi) budilko. Če je budilka vklopljena, se prikaže na zaslonu ikona zvončka ☺.

Funkcija ponovnega zvonjenja

Ko se budilka sproži:

- Budilko ugasnete s pritiskom poljubne tipke z izjemo tipke SNOOZE.
- Tipka SNOOZE aktivira funkcijo ponovnega zvonjenja, kičasno ugasne zvonjenje budilke. Budilka se spet sproži po 10 minutah.

Vremenska napoved

Meteorološka postaja napoveduje vreme za naslednjih 12 – 24 ur na podlagi spremembe zračnega pritiska. Natančnost vremenske napovedi na osnovi spremembe zračnega pritiska je približno 70-75 %. Ni nujno, da vremenska napoved odgovarja trenutni vremenski situaciji.
 Napoved prikazuje ena od 5 ikon:

Na zasięg w znacznej mierze wpływają materiały budowlane, które znajdują się na trasie transmisji oraz wzajemne położenie jednostki centralnej i zdalnej. Trzeba wypróbować różne lokalizacje urządzeń tak, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Urządzeń nie umieszczamy na powierzchni przedmiotów metalowych albo w pobliżu innych odbiorników energii elektrycznej!
 Pomimo tego, że czujniki są odporne na wpływy atmosferyczne, lepiej jest nie narażać ich na bezpośrednie działanie światła słonecznego, deszczu albo śniegu.

Instalacja baterii

Stacja meteorologiczna:

- Zdejmujemy pokrywke pojemnika na baterie.
- Wkładamy 4 baterie (typ CR2032) zachowując polaryzację oznaczoną na dnie pojemnika na baterie.
- Montujemy z powrotem pokrywke pojemnika na baterie.

Czujnik bezprzewodowy:

- Odkręcamy wkręty mocujące pokrywke pojemnika na baterie i zdejmujemy ją.
- Wkładamy 2 baterie (typ AAA 1.5V) zachowując polaryzację oznaczoną na dnie pojemnika na baterie.
- Montujemy z powrotem pokrywke pojemnika na baterie - czujnik zacznie automatycznie wysyłać sygnał z danymi o temperaturze i wilgotności do jednostki centralnej.
 Jeżeli na wyświetlaczu pomiędzy temperaturą zewnętrzną i wilgotnością zewnętrzną pojawi się symbol rozładowanej baterii (■), to należy wymienić baterie w czujniku bezprzewodowym. Jeżeli symbol rozładowanej baterii pojawi się nad wyświetlaną temperaturą wewnętrzną, to należy wymienić baterie w jednostce centralnej.

Zegar sterowany sygnałem radiowym

Stacja rozpoczyna synchronizowanie zegara z sygnałem radiowym zaraz po włożeniu baterii albo po wyzerowaniu stacji.
 Natychmiastową synchronizację zegara można również uruchomić przyciskiem DOWN. Synchronizacja zegara z sygnałem radiowym jest na wyświetlaczu sygnalizowana ikoną anteny ☺. Jeżeli ta ikona zniknie zanim nastąpi ustawienie zegara, to oznacza, że aktualnie nie ma w zasięgu sygnału radiowego. Należy sprawdzić odbiór sygnału radiowego w innym miejscu. Stację należy umieścić poza zasięgiem potencjalnych źródeł zakłóceń.
 Jeżeli synchronizacja zegara sterowanego radiowo powiodła się, to pojawi się ikona anteny z kompletnym sygnałem ☺. Zegar sterowany radiowo będzie potem synchronizowany codziennie pomiędzy godziną 2:00 a 3:00 rano. Czas odbierania sygnału radiowego zależy od jego poziomu i trwa od 2,5 do 10 minut.

Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz wilgotności

Przyciskiem C/F wybieramy pomiar temperatury w jednostkach °C / °F. Jednostka centralna jest wyposażona w funkcję automatycznego przełączania pomiędzy kilkoma zewnętrznymi czujnikami do pomiaru temperatury. Przyciskiem CHANNEL wybieramy wyświetlanie temperatury i wilgotności z kanalu 1, 2, albo 3. Jeżeli pojawi się ikona ☺, to oznacza, że zostało włączane automatyczne przełączanie kanałów.

Wyświetlanie maksymalnych/minimalnych wartości temperatury i wilgotności

Stacja meteorologiczna zapamiętuje maksymalne i minimalne zmierzone wartości wewnętrznej i zewnętrznej temperatury i wilgotności.

- Przyciskiem MEM wyświetlamy maksymalne zmierzone wartości temperatury i wilgotności zarówno wewnętrznej, jak i odczytanej z dowolnego czujnika bezprzewodowego.
- Ponowne naciśnięcie przycisku MEM powoduje wyświetlenie minimalnej wartości mierzonej.
- Przy wyświetlaniu maksymalnych/minimalnych wartości zmierzonych można przytrzymując przycisk MEM przez 3 sekundy skasować zapisane zmierzone wartości maksymalne/minimalne.

Ręczne ustawianie czasu i kalendarza

- Przytrzymując przycisk CLOCK ☺ przez 3 sekundy przechodzimy do trybu ustawień. Miga 12/24 godzinny format zegara.
- Przyciskiem w górę albo w dół wybieramy wymaganą wartość i potwierdzamy przyciskiem CLOCK ☺.
- Procedura ustawiania jest następująca: 12/24 godzinny format zegara – zegar – rok – data w formacie M/D albo D/M – dane - jednostka ciśnienia atmosferycznego.

Ustawianie strefy czasowej

- Przytrzymując przycisk ZONE przez 3 sekundy przechodzimy do trybu ustawień strefy czasowej.
- Przyciskiem w górę albo w dół ustawiamy różnicę czasu w granicach -12 do +12 godzin.

- Ustawienie potwierdzamy przyciskiem CLOCK .
 Naciśnięcie przycisku ZONE powoduje przełączenie pomiędzy wyświetlaniem czasu lokalnego i czasu w wybranej strefie czasowej (pojawia się ikona "ZONE").

Ustawianie budzika

- Przytrzymując przycisk ALARM przez 3 sekundy przechodzimy do trybu ustawień czasu budzenia.
- Przyciskiem w górę albo w dół ustawiamy wymaganą godzinę czasu budzenia. Ustawienie potwierdzamy przyciskiem ALARM.
- Ustawiamy minuty czasu budzenia i ponownie potwierdzamy to przyciskiem ALARM. Czas budzenia został ustawiony.
 Naciśnięcie przycisku ALARM wyświetla czas budzenia (pojawia się ikona "AL").
 Ponowne naciśnięcie przycisku ALARM włącza (albo wyłącza) budzik. Jeżeli budzik jest włączony, to na wyświetlaczu pojawia się ikona dzwonka ☺.

Funkcja powtórnego budzenia

Po uruchomieniu dzwonienia budzika:

- Budzik można wyłączyć dowolnym przyciskiem z wyjątkiem przycisku SNOOZE.
- Przycisk SNOOZE włącza funkcję powtórnego budzenia, która chwilowo wyłącza dzwonienie budzika. Budzik ponownie włączy się po 10 minutach.

Prognoza pogody

Stacja meteorologiczna prognozuje pogodę na następne 12 – 24 godzin na podstawie zmian ciśnienia atmosferycznego. Dokładność prognozy pogody opartej na zmianach ciśnienia atmosferycznego wynosi w przybliżeniu 70-75 %. Prognoza nie musi więc dokładnie odpowiadać aktualnej sytuacji meteorologicznej.
 Prognoza jest przedstawiana za pomocą jednej z 5 ikon:



Ciśnienie atmosferyczne

W celu wyświetlenia aktualnego ciśnienia atmosferycznego kolejno naciskamy przycisk CLOCK ☺, aż pojawi się jego wartość.
 Jednostkę ciśnienia atmosferycznego można zmienić w trybie ustawiania:

- Przytrzymujemy przycisk CLOCK ☺, żeby przejść do trybu ustawiania.
- Kolejno naciskamy przycisk CLOCK ☺, aż nie zostanie wyświetlona odpowiednia jednostka ciśnienia (jednostka ciśnienia zaczyna migać).
- Przyciskami w górę albo w dół wybieramy odpowiednią jednostkę ciśnienia i naciśnięciem przycisku CLOCK ☺ potwierdzamy ją.

Konserwacja

Wyrob jest zaprojektowany tak, żeby przy odpowiednim postępowaniu z nim mógł niezawodnie pracować przez szereg lat. Poniżej zamieszczamy kilka rad ułatwiających jego poprawną obsługę:

- Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika.
- Wyrobu nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnego zimna i wilgoci oraz nagłe zmiany temperatury (obniżą to dokładność pomiaru).
- Wyrobu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą spowodować uszkodzenie baterii i odkształcenie plastikowych części.
- Wyrobu nie należy wystawiać na działanie deszczu ani wilgoci, nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- Na wyrobie nie wolno ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonej świecy, itp.
- Wyrobu nie wolno ustawiać w miejscu, w którym nie jest zapewniony wystarczający ruch powietrza.
- Do otworów wentylacyjnych nie wolno wsuwać żadnych przedmiotów.
- Nie wolno ingerować do wewnętrznych obwodów elektrycznych wyrobu – można go uszkodzić i tym samym utracić prawa gwarancyjne. Wyrob może naprawiać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Do czyszczenia stosuje się lekko zwilżoną delikatną ściereczkę. Nie korzystamy przy tym z rozpuszczalników, ani ze środków do czyszczenia – mogą one spowodować podparanie plastikowych części i uszkodzić obwody elektryczne.
- Wyrobu nie wolno zanurzać do wody, ani do innych cieczy.
- Wyrob nie może być narażony na kąpiącą albo pryskającą wodę.
- Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu żadnych napraw nie wykonujemy we własnym zakresie. Wyrob przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- Wyrob umieszczamy poza zasięgiem dzieci – to nie jest zabawka.
- Na czas usuwania rozładowane baterie – grożą one wyłaniem elektrolitu i uszkodzeniem wyrobu. Korzystamy do wymiany tylko z nowych baterii zalecanego typu a przy ich wkładaniu zachowujemy poprawną polaryzację.

- Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, rozbiierać albo zwierać.
- Akumulator po jego zużyciu staje się niebezpiecznym odpadem – nie wolno go wrzucać do odpadów komunalnych, tylko należy go przekazać do punktu zbiorczego – na przykład w sklepie, w którym został zakupiony.

UWAGA: Treść tej instrukcji może być zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia; ze względu na określone ograniczenia możliwości druku przedstawione symbole mogą się nieznacznie różnić od ich obrazu na wyświetlaczu. Treść tej instrukcji nie może być powielana bez zgody producenta.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEI zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego sym-

bolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szkodliwie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Masa sprzętu: 236 kg



Emos spol. s r.o. deklaruje, że W184-1 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz późniejszymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES. Urządzenie jest dopuszczane do obrotu w UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji lub znajduje się na stronie internetowej www.emos.cz

H W184-1 ultravékony meteorologíai állomás időjárás előrejelzéssel

időjárás előrejelzés, beltéri és kültéri hőmérséklet, páratartalom, vezeték nélküli érzékelő és rádiójel vezérlésű óra. Az alapsomag időjárás előrejelző állomást és vezeték nélküli kültéri hőmérséklet és páratartalom érzékelőt tartalmaz. Az állomás max. három kültéri vezeték nélküli érzékelő adatait is foghatja és jelenítheti meg. A vezeték nélküli adatátvitel 433MHz frekvencián történik – vezetékfektetésre nincs szükség. A meteorológiai állomás lehetővé teszi a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet, valamint a páratartalom rögzítését, továbbá a hét napjait jelző naptárral és ébresztőórával felszerelt.

Specifikáció

Rádió vezérlésű óra	
Beltéri hőmérséklet tartomány:	0°C - +50°C (+32°F - +122°F)
Kültéri hőmérséklet tartomány:	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Érzékelési pontosság:	0,1°C
Páratartalom:	20% - 99% RH
Páratartalom érzékelési pontosság:1%	
Adatátviteli frekvencia:	433 MHz
Érzékelők száma max.:	3
Rádiójel hatósugár:	szabad térben 30 méter
Hőmérséklet mérés:	3 percenként
Táp:	
Állomás:	4x 3V CR2032
Érzékelő:	2x 1.5V AAA
Méreték és tömeg:	
Állomás:	125 x 125 x 12 mm; 166g (elemek nélkül)
Érzékelő:	65 x 90 x 33 mm; 70g (elemek nélkül)

A meteorológiai állomás gombjai

SNOOZE – ébresztéskor bekapcsolja az ismételt ébresztés funkciót. CLOCK (☺) – az idő, naptár és légköri nyomás kijelzése közötti léptetőgomb. Ha a gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a készülék beállítás üzemmódra vált: 12/24 órás időformátum, óra, év, H/N vagy N/H dátumformátum, dátum és légköri nyomás egység.

ALARM (AL) – az ébresztés idejét, valamint az ébresztőóra ki/bekapcsolását mutatja. Ha a gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a készülék az ébresztési idő beállítás üzemmódba kapcsol.

CHANNEL (CH) – a különböző csatornák/érzékelők hőmérsékletét mutatja, választható opció az automatikus érzékelők-közötti kapcsolás (☺). A gombot 3 másodpercig lenyomva tartja elkezdődik a vezeték nélküli érzékelők keresése. ZONE/UP – az aktuális helyi idő és a kiválasztott időzóna aktuális ideje közötti választógomb. A gombot 3 másodpercig lenyomva tartja elindul az időzóna beállítás üzemmód. Beállítás üzemmódban az aktuális érték növelésére szolgál. ⚡/DOWN – elindítja a rádiójel vezérlésű óra DCF jelének keresését. Beállítás üzemmódban z aktuális érték csökkentésére szolgál.

MEMORY (MEM) – az elmentett maximális/minimális hőmérséklet és páratartalom értékek megjelenítése. A gombot 3 másodpercig lenyomva tartva kitűri a rögzített értékeket.

C/F – a °C/°F hőmérséklet mértékegységek közötti választógomb.

Üzembe helyezés

1. Helyezze be az elemeket a meteorológiai állomásba, majd a vezeték nélküli érzékelőbe. Állítsa be a Channel 1-et az első vezeték nélküli érzékelőhöz. (A Channel 2 és 3-at a második és harmadik érzékelőhöz).
2. Ha a meteorológiai állomás leállt a vezeték nélküli érzékelők keresésével, a keresést újraindíthatja, ha 3 másodpercig lenyomva tartja a CHANNEL gombot.
3. Az azonnali jeladáshoz használja az érzékelő hátoldálán található TX gombot. Ha az állomás vette a vezeték nélküli jelet, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott csatorna aktuális hőmérséklet és páratartalom értéke.

Emos spol. s r.o. deklaruje, že W184-1 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz późniejszymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES. Urządzenie jest dopuszczane do obrotu w UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji lub znajduje się na stronie internetowej www.emos.cz

megjelenítését. Ha az ☺ ikon látható, az egyes csatornák közötti automatikus átkapcsolás funkció be van kapcsolva.

A minimális/maximális mért hőmérséklet és páratartalom megjelenítése

A meteorológiai állomás rögzíti a külső és belső maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom értékeket.

1. A MEM gombbal megjeleníthető mind a belső, mind a kiválasztott vezeték nélküli érzékelő által mért külső maximális hőmérséklet és páratartalom.
2. a MEM gomb ismételt megnyomásával pedig a minimális hőmérséklet és páratartalom értékek megjelenítésére nyílik lehetőség.
3. A maximális/minimális mért értékek megjelenítésekor a MEM gombot 3 másodpercig lenyomva tartva kitörölheti az elmentett maximális/minimális mért értékeket

Az idő és a naptár kézi beállítása

1. Tartsa 3 másodpercig lenyomva a CLOCK ☺ gombot – ekkor bekapcsol a beállítások üzemmód. Villogni kezd a 12/24 időformátum.
2. A fel és le gombok segítségével válassza ki a kívánt értéket, majd hagyja azt jóvá a CLOCK ☺ gomb segítségével.
3. A beállítás lépéssora a következő: 12/24 időformátum – óra – év – H/N vagy N/H formátumú dátummegjelenítés – dátum – légköri nyomás egység.

Időzóna beállítás

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a ZONE gombot – ekkor a készülék az időzóna beállítás üzemmódra vált.
2. A fel és le gombokkal állítsa be a max. -12 - +12 időkülönbséget.
3. A beállításokat hagyja jóvá a CLOCK ☺ gombbal. A ZONE gomb lenyomásával váltani lehet a helyi idő és a kiválasztott zónaidő megjelenítése között (megjelenik a "ZONE" ikon).

Az ébresztőóra beállítása

1. Tartsa 3 másodpercig lenyomva az ALARM gombot – bekapcsol az ébresztés beállítása üzemmód.
2. A fel vagy le gombokkal állítsa be az ébresztés időpontjának óráját. Hagyja jóvá az ALARM gombbal.
3. állítsa be az ébresztés időpontjának perceit, majd ismét hagyja jóvá az ALARM gombbal. Ekkor az ébresztés időpontja be van állítva. Az ALARM lenyomása megjeleníti az ébresztési időt (megjelenik az "AL." ikon). Az ALARM gomb ismételt lenyomása bekapcsolja (vagy kikapcsolja) az ébresztőórá. Ha az ébresztőóra be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a csengő ikon "🔔".

Ismételt ébresztés funkció


Amint az ébresztőóra csengeni kezd:

1. Az ébresztés bármely gombbal kikapcsolható, kivéve SNOOZE gombot.
2. A SNOOZE gomb aktiválja az ismételt ébresztés funkciót, amely átmenetileg kikapcsolja a csöngetést. Ezt követően az ébresztőóra 8 percenként kapcsol be ismét.

Időjárás előrejelzés

A meteorológiai állomás a légköri nyomás változása alapján 12:24 órára előre jelzi a várható időjárást. A légköri nyomás változásán alapuló előrejelzés pontossága megközelítőleg 70-75 %. Az előrejelzésnek nem kell minden esetben megfelelnie a valós időjárási állapotoknak.

Az előrejelzés az alábbi 5 ikon segítségével jelenik meg:



Légnyomás

Az aktuális légköri nyomás megjelenítéséhez ismételten nyomja meg a CLOCK gombot egészen addig, amíg meg nem jelenik a légnyomás értéke.

A légnyomás mértékegységét a beállítások üzemmódban választhatja ki:

1. A beállítások üzemmód elindításához tartsa lenyomva a CLOCK ☺ gombot.
2. Ismételten nyomja meg a CLOCK ☺ gombot egészen addig, amíg nem jut el a légnyomás-érték beállításához (a légnyomás érték villogni kezd).
3. A fel és le gombok segítségével válassza ki a kívány légnyomás értéket, majd hagyja jóvá a CLOCK ☺ gombbal.

Tisztántartás, karbantartás

A készülék megtervezése során ügyeltünk arra, hogy előírászerű használat esetén sok évig problémamentesen üzemeljen. Alább ismertetésre kerülnek a helyes használat alapelvei:

- Mielőtt a készüléket használatba venné, tanulmányozza át a használati útmutatót.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugaraknak, extrém hidegnek vagy nedvességnek, se hirtelen hőmérsékletváltozásnak (ez csökkentené az érzékelés pontosságát).
- Soha ne tegye a készüléket rezgéseknek kitett helyre – ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
- Soha ne tegye ki a készüléket túlzott nyomásnak, pornak, magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak – ezek kedvezőtlenül befolyásolhatják a készülék működését, és a meghibásodásához vezethetnek, lerövidülhet az elemek élettartama, az elemek megsérülhetnek és eldőformálódhatnak a műanyag alkatrészek.
- A készüléket ne tegye ki eső se nedvesség hatásának, a készülék kültéri telepítésre nem alkalmas.
- Soha ne helyezzen a készülékre semmilyen nyílt lángforrást, pl. gyertyát stb.
- Soha ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nem biztosított a megfelelő légáramlás.
- Soha ne dugjon semmit a termék szellőzőnyílásaiába.
- Soha ne avatkozzon be a termék belső áramköréibe – ellenkező esetben a készülék megsérülhet és elveszhet a reá nyújtott garancia. A terméket kizárólag megfelelő szakképesítésű szakember javíthatja.
- Tisztításához csak enyhén nedves törölruhát használjon. Soha ne használjon oldószereket se tisztítószereket – ellenkező esetben megsérülhetnek a készülék műanyag részei és áramkörei.
- A terméket soha ne merítse vízbe se más folyadékokba.
- A terméket soha ne tegye ki csöpögő vagy fröcskölő víznek.
- A készülék megsérülése vagy meghibásodása esetén soha ne próbálja maga megjavítani a terméket. Javításhoz a vásárlás helyszínén adja le.
- A terméket gyermekektől távol tartsa – nem játékszer.
- Mindig távolítsa el a lemerült elemeket – ellenkező esetben az elemek kifolyhatnak, és a termék meghibásodását eredményezhetik. Kizárólag az ajánlott típusú elemeket használja, cseréljükkor ügyeljen a helyes polaritás betartására.
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe, ne szerelje szét és ne zárja rövidre. Az elem az élettartam lejártát követően veszélyes hulladékká válik – soha ne dobja standard háztartási hulladékba, hanem adja le visszavásárlásra kötelezett helyen – pl. a vásárlás helyszínén.

FIGYELEM: E használati útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat – korlátozott nyomtatási lehetőségek okán a megjelenített jelek kis mértékben különbözhetnek a kijelzőn látható jelektől – e használati útmutató tartalma a gyártó engedélye nélkül nem sokszorosítható.

Gyártó kijelti hogy a termék megfelel az alap feltételeknek és a többi feltételeknek 1999/5/ES szabványok szerint. E kijelentés megtalálható a használati utasításon vagy az www.emos.cz oldalon.